


pneumatický časový prvek typ PC005



funkce	po uplynutí nastavené doby lze využít následující funkci. NC: tlakový vstup připojení a, odvzdušnění připojení b, výstup pozitivní NO: tlakový vstup připojení b, odvzdušnění připojení a, výstup negativní
připojení	šroubení pro průměry hadic 4mm
materiály	těleso POM, vnitřní díly mosaz/POM, těsnění NBR, pružin nerez
způsob upevnění	průchozí otvor v těle ventilu, upevnění na kolejnici dle EN60715
DN	2,7mm
pracovní tlak	2,5...8bar
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch, filtrační jednotka 20μm
provozní teplota	-10...+50°C
vrácení do původní polohy	odpojením signálu na připojení X
min. čas pro zpětné nastavení	< 0,5s
přesnost	± 2%
výstupní signál	2,5...8bar v závislosti na provozním tlaku

Rozměry

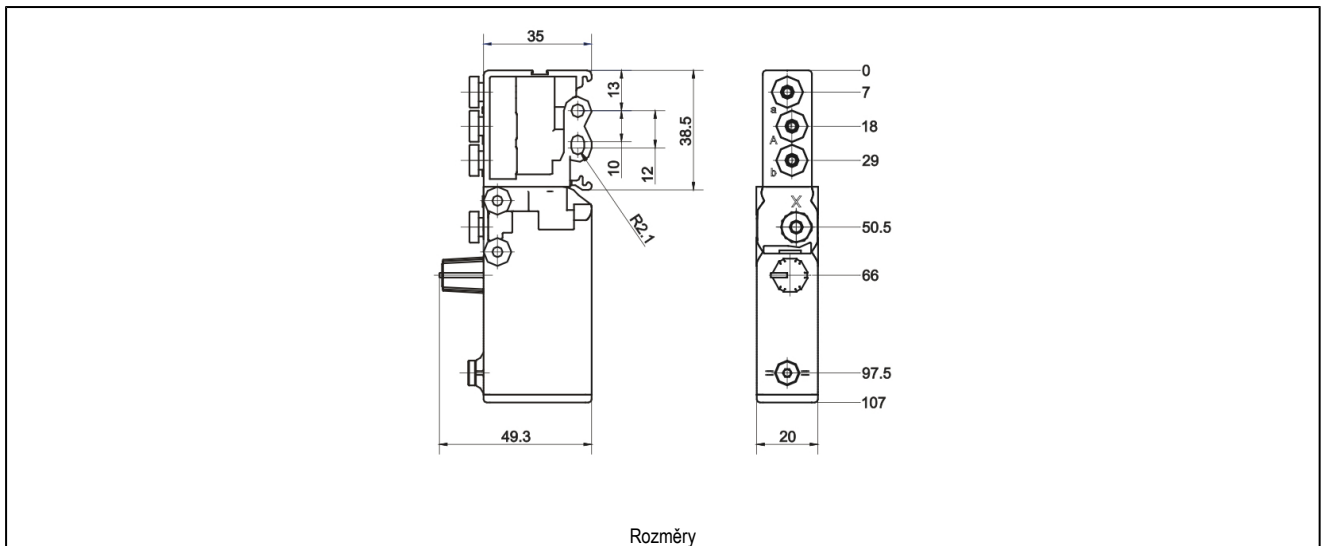

doba zpomalení [s]	hmotnost cca [g]	typ
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.