



pneumatski element funkcije vremena tip PC005



funkcija	na kraju podešavanja dodija se sledeći rezultat. NC: ulaz za pritisak priključak a, oslobodjeni vazduh priključak b, izlaz pozitivno NO: ulaz za pritisak priključak b, oslobodjeni vazduh priključak a, izlaz negativno
priključak	utisni priključci za spoljni prečnik creva od 4 mm
materijali	telo POM, unutrašnji delovi mesing/POM, zaptivke NBR, opruge nerđajući čelik
način pričvršćivanja	prolazni otvori u telu ventila, montaža na DIN šinu prema EN60715
nominalni otvor	2,7mm
radni pritisak	2,5...8bar
medijum	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh, finoća (stepen) filtriranja 20µm
radna temperatura	-10...+50°C
resetovanje	povlačenjem signala na portu X
min. vreme oporavka	< 0,5s
preciznost	± 2%
izlazni signal	2,5...8bar zavisno od radnog pritiska

crtež u razmeri

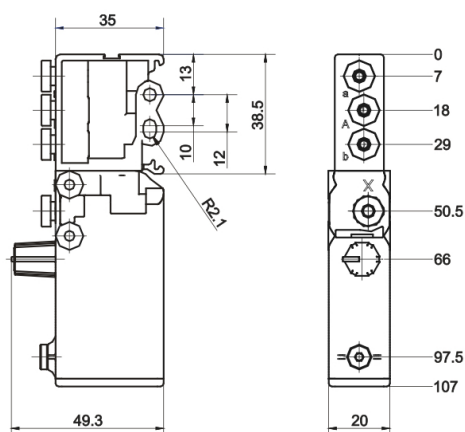

crtež u razmeri

vreme kašnjenja [s]	težina oko [g]	tip
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave