



pnevmatski časovnik tip PC005



funkcija	po zaključku nastavitve časa, rezultirajo sledeče funkcije. NC: vstop tlaka priključek a, odzračevanje priključek b, Izhod pozitivno NO: vstop tlaka priključek b, odzračevanje priključek a, Izhod negativno
priključek	vtični cevni priključek za gibke cevi z zunanjim premerom 4mm
Materiali	telo POM, notranji deli medenina/POM, tesnila NBR, Vzmeti legirano jeklo
Vrsta pritrditve	prehodne luknje v telesu ventila, pritrditev na letev v skladu z EN60715
nazivna širina	2,7mm
delovni tlak	2,5...8bar
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak, drobnost filtra 20µm
delovna temperatura	-10...+50°C
ponastavitev	z prekinitvijo signala na kanalu X
min. odzivni čas	< 0,5s
natančnost	± 2%
izhodni signal	2,5...8bar odvisno od delovnega tlaka

skica z dimenzijami

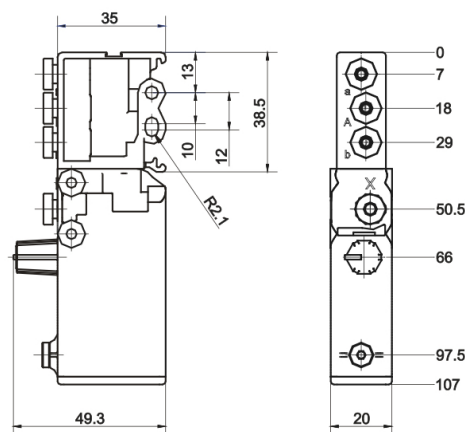

skica z dimenzijami

čas zakasnitve [s]	teža približno [g]	tip
0...10	75	PC005-10
0...30	75	PC005-30

Slike niso zavezujoče.
 Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.