

Elementy logiczne

Typ AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



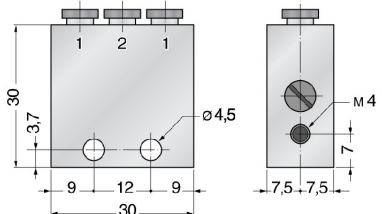

MV32



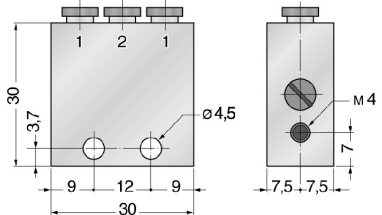

YES, NOT-S

Przylącze	4 mm wtykowe (push-in) MV32: G1/8" ... G1/4"
Zakres ciśnienia	2...10bar
Przepływ	95 NI/min MV32: 500 NI/min wzgl. 1100 NI/min
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu

AND42 Element AND

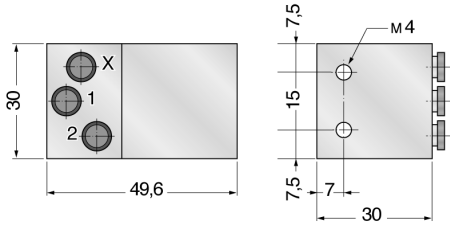

		Funkcja	Typ
		ORAZ	AND42

OR42 Element OR

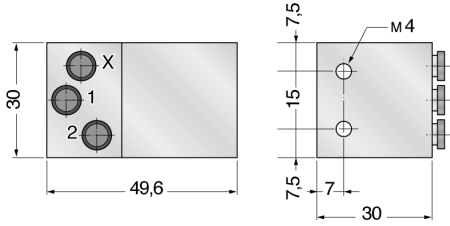

		Funkcja	Typ
		LUB	OR42



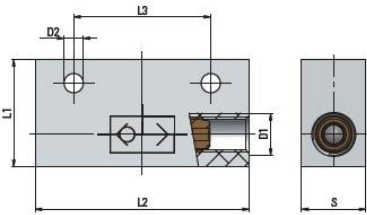

YES Element YES

		Funkcja	Typ
		YES	YES

NOT-S Element awaryjny

		Funkcja	Typ
		NOT	NOT-S

MV32 Element OR

		Funkcja
		LUB

Przylącze D1	D2	L1	L2	L3	S	Przepływ [Nl/min]	Typ
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - mechaniczne / manualne, pneumatyczne elementy sterujące / zawory realizujące funkcje logiczne / podwójny zawór zwrotny Seria MV32