

Logični elementi

Tip AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



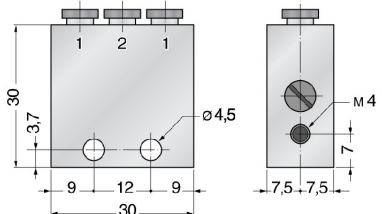

MV32



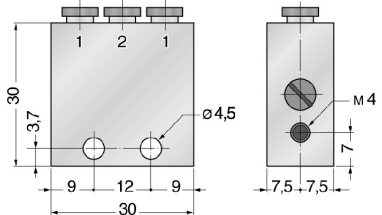

YES, NOT-S

Priključek	4 mm vtisni priključek MV32: G1/8"...G1/4"
Tlačno območje	2...10bar
Pretok	95 NI/min MV32: 500 NI/min oziroma 1100 NI/min
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

AND42 IN-element

		Funkcija	Tip
		IN	AND42

OR42 ALI element

		Funkcija	Tip
		ALI	OR42



YES YES-element

		Funkcija	Tip
		YES	YES

NOT-S ZASILNI element

		Funkcija	Tip
		NOT	NOT-S

MV32 ALI element

		Funkcija
		ALI

Priključek D1	D2	L1	L2	L3	S	Pretok [Nl/min]	Tip
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi / Pnevmatске логиčne enote / Dvojni protipovratni ventil serija MV32

Različica 7

138355 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

