


## Blokový škrticí ventil Série MV34B




|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Jehlový ventil, s oboustranným zásuvným připojením pro hadici                                                       |
| Materiál              | Těleso Polyoxymethylen (POM), Škrticí ventil Poniklovaná mosaz, Těsnění NBR                                         |
| Funkce                | Regulace průtoku, Směr škrcení oboustranný, Ovládání pomocí rýhovaného šroubu a zajištění pomocí šestihranné matice |
| Vnější průměr hadice  | 4mm, 6mm a 8mm                                                                                                      |
| doporučené materiály  | Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyethylen (PE), PTFE (PT)                                                      |
| Tolerance hadic       | +/-0,07mm                                                                                                           |
| Způsob upevnění       | Montáž do potrubního systému, Montáž do rozvaděče nebo Upevnění na stěnu pomocí otvorů ve ventilovém tělese         |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                                           |
| Médium                | Stlačený vzduch, neutrální plyny                                                                                    |
| Teplota média         | -20...+70°C                                                                                                         |
| Provozní tlak         | 0...10bar                                                                                                           |

### Rozměry



| ØT | D1  | L1 | L2 | L3max. | CH | Hmotnost [g] | Typ       |
|----|-----|----|----|--------|----|--------------|-----------|
| 4  | 3,2 | 13 | 36 | 35     | 11 | 14           | MV34-04-B |
| 6  | 3,2 | 16 | 45 | 45     | 14 | 26           | MV34-06-B |
| 8  | 3,2 | 16 | 46 | 46     | 14 | 28           | MV34-08-B |

## Průtokový diagramm - Průtok při vstupním tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar

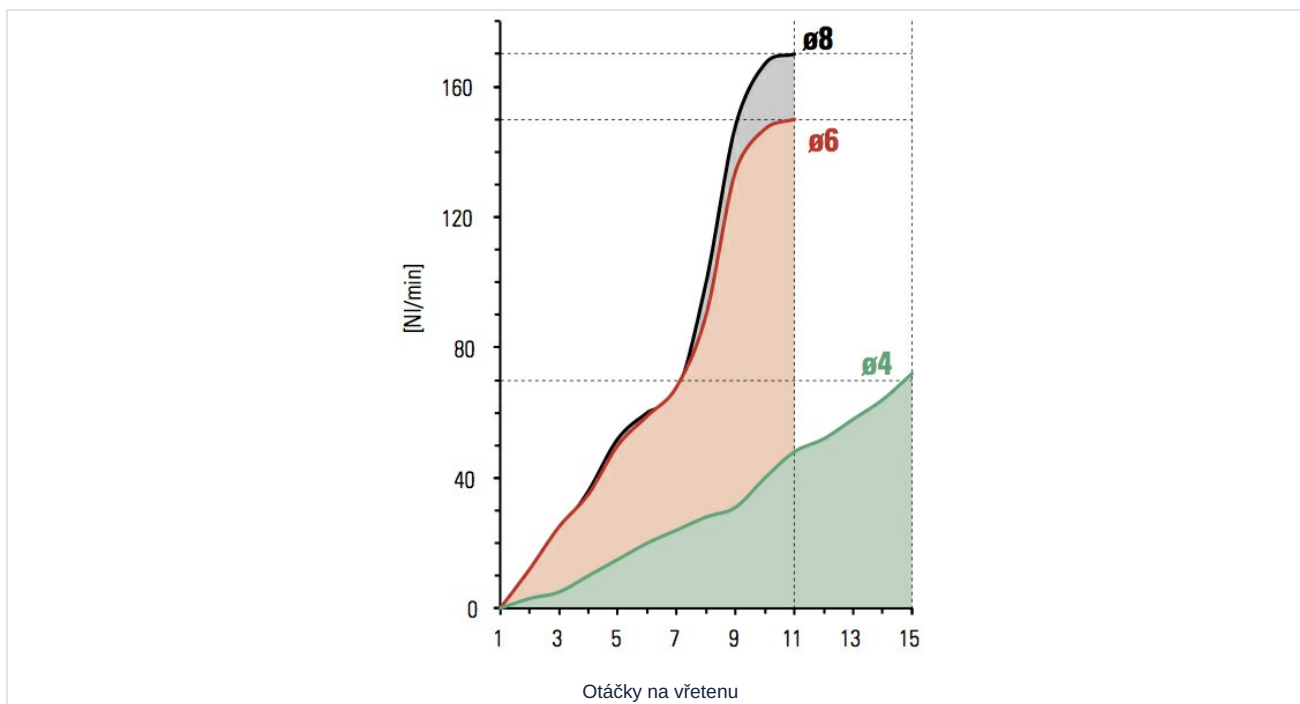

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny