


Blokk fojtószelep Sorozat MV34B



Kivitel	Túszelep, kétoldali tömlőhöz való gyorscsatlakozóval
Anyag	Testház Polioximetilén (POM), Fojtószelep Nikkelezett sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	Átfolyásszabályozás, Fojtási irány mindkét oldalon, Működtetés recézett csavarral és rögzítés hatlapanyával
Tömlő külső átmérője	4mm, 6mm és 8mm
ajánlott anyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (PU/CP), Polietilén (PE), PTFE (PT)
Csőtűrések	+/-0,07mm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Kapcsolótáblába építés vagy Falra rögzítés a szeleptestben kialakított furatokkal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-20...+70°C
Üzemi nyomás	0...10bar


Méretek



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Tömeg [g]	Típus
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B



Átfolyási diagramm - Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomáscsökkenésnél

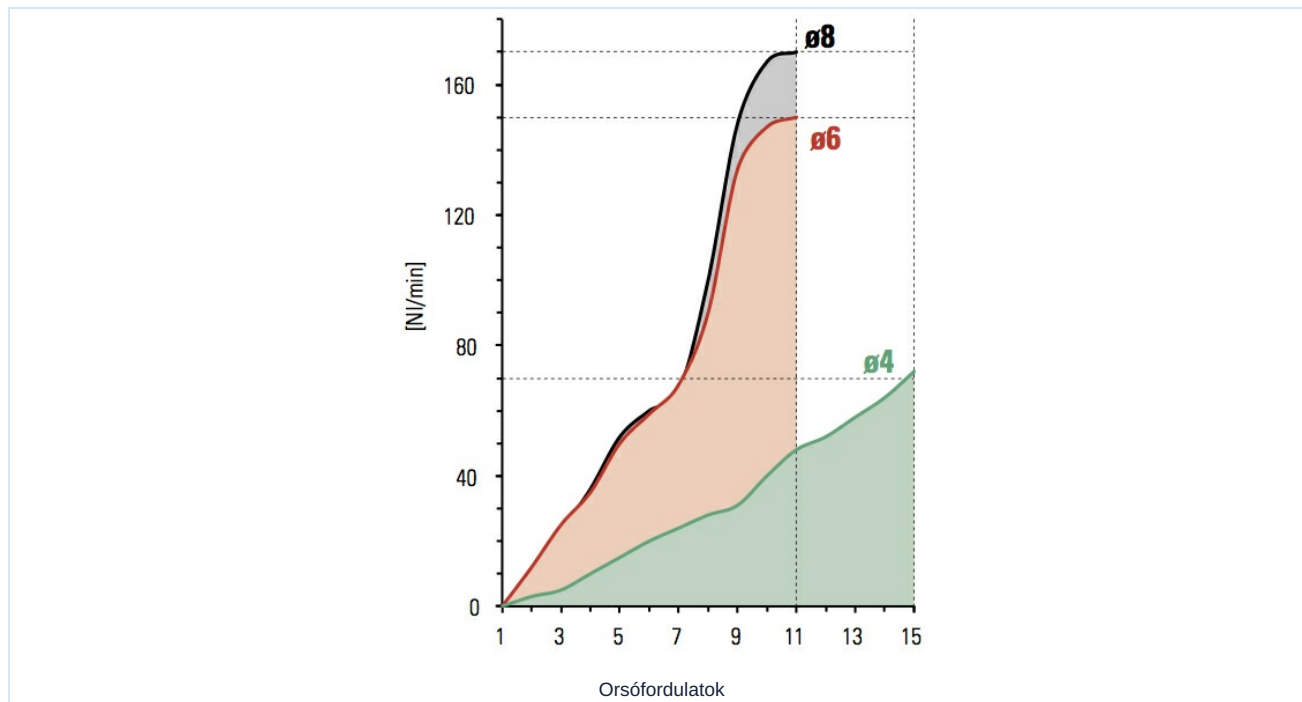

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagválogatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / Fojtószelepek / fojtószelep sorozat MV34-B

Verzió 7

138358 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

