Partnership. With Guarantee.


Blokk fojtószelep
Sorozat MV34B





Kivitel	Tűszelep, kétoldali tömlőhöz való gyorscsatlakozóval
Anyag	Testház Polioximetilén (POM), Fojtószelep Nikkelezett sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	Átfolyásszabályozás, Fojtási irány mindkét oldalon, Működtetés recézett csavarral és rögzítés hatlapanyával
Tömlő külső átmérője	4mm, 6mm és 8mm
ajánlott anyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (PU/CP), Polietilén (PE), PTFE (PT)
Csőtűrések	+/-0,07mm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Kapcsolótáblába építés vagy Falra rögzítés a szeleptestben kialakított furatokkal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-20...+70°C
Üzemi nyomás	0...10bar


Méretek



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Tömeg [g]	Típus
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átfolyási diagramm - Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

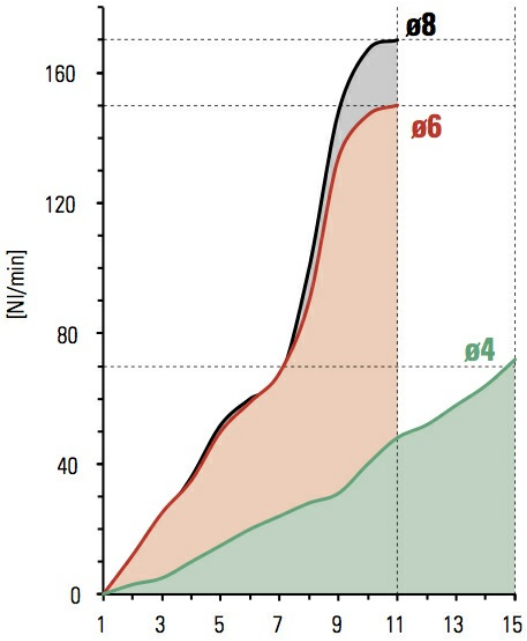

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.