


Blokk fojtószelep Sorozat MV34B



| | |
|----------------------|--|
| Kivétel | Tűszelep, kétoldali tömlőhöz való gyorscsatlakozóval |
| Anyag | Testház Polioximetilén (POM), Fojtószelep Nikkelezett sárgaréz, Tömítések NBR |
| Funkció | Átfolyásszabályozás, Fojtási irány mindkét oldalon, Működtetés recézett csavarral és rögzítés hatlapanyával |
| Tömlő külső átmérője | 4mm, 6mm és 8mm |
| ajánlott anyagok | Poliamid (PA), Poliuretán (PU/CP), Polietilén (PE), PTFE (PT) |
| Csőtűrések | +/-0,07mm |
| Rögzítési mód | Beépítés a csővezetékrendszerbe, Kapcsolótáblába építés vagy Falra rögzítés a szeleptestben kialakított furatokkal |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Közeg | Sűrített levegő, semleges gázok |
| Közeg hőmérséklete | -20...+70°C |
| Üzemi nyomás | 0...10bar |


Méretetek



| ØT | D1 | L1 | L2 | L3max. | CH | Tömeg [g] | Típus |
|----|-----|----|----|--------|----|-----------|-----------|
| 4 | 3,2 | 13 | 36 | 35 | 11 | 14 | MV34-04-B |
| 6 | 3,2 | 16 | 45 | 45 | 14 | 26 | MV34-06-B |
| 8 | 3,2 | 16 | 46 | 46 | 14 | 28 | MV34-08-B |



Átfolyási diagramm - Átfolyás 6 bar bemeneti nyomás és 1 bar nyomásesés mellett

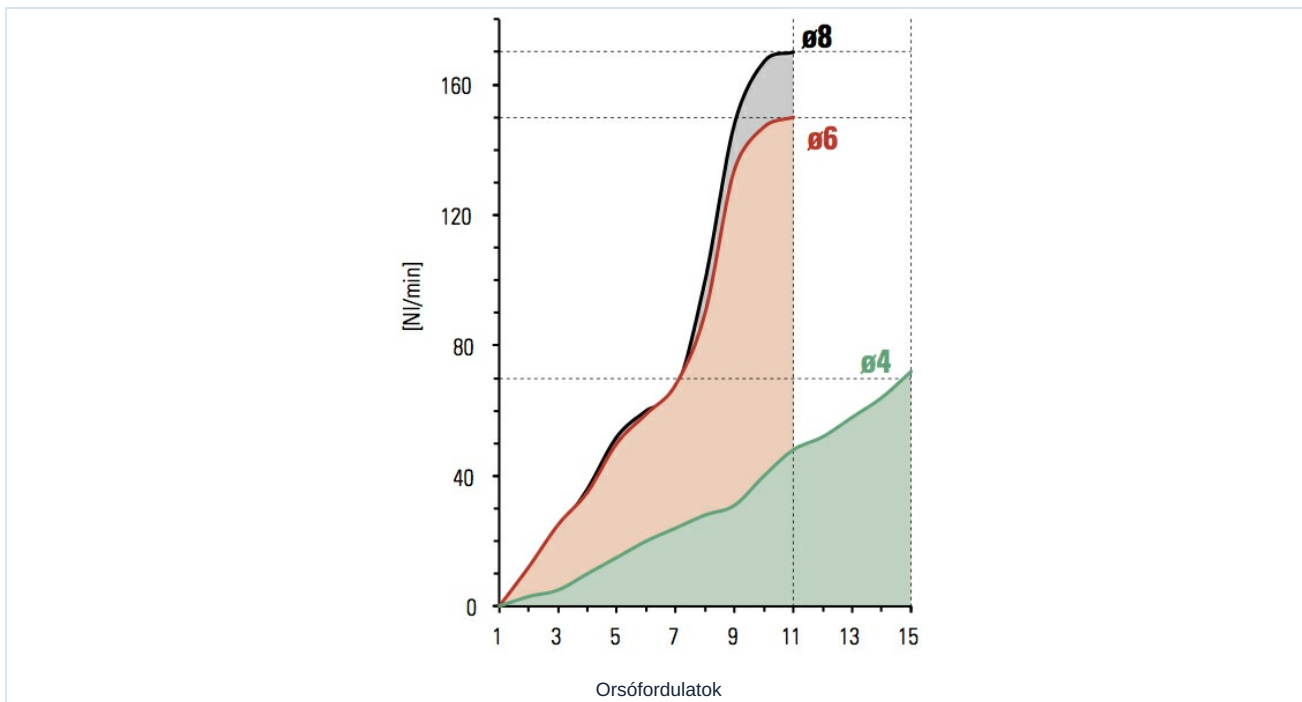

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / Fojtószelepek / fojtószelep sorozat MV34-B

Verzió 4

138358 / Készült 2026/24 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

