Partnership. With Guarantee.


Zawór dławiąco-zwrotny blokowy
Seria MV34B





Konstrukcja	Zawór iglicowy, z obustronnym przyłączem wtykowym do węża
Materiał	Korpus Polioksymetylen (POM), Dławik Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja przepływu, Dławienie w obu kierunkach, Uruchamianie za pomocą śruby radełkowanej i blokowanie przez nakrętkę sześciokątną
Średnica zewnętrzna węża	4mm, 6mm i 8mm
zalecane materiały	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietylen (PE), PTFE (PT)
Tolerancje węży	+/-0,07mm
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Montaż tablicowy lub Mocowanie ścienne za pomocą otworów w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-20...+70°C
Ciśnienie robocze	0...10bar


Wymiary



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Masa [g]	Typ
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres przepływu - Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

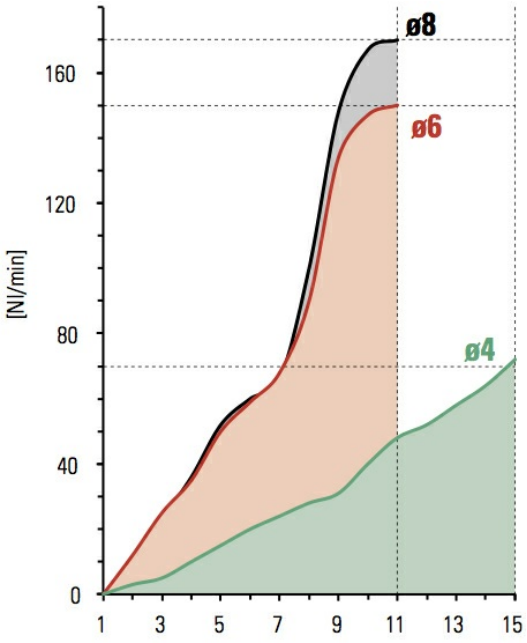

Obroty na wrzecionie

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.