


Zawór dławiąco-zwrotny blokowy Seria MV34B



Konstrukcja	Zawór iglicowy, z obustronnym przyłączem wtykowym do węża
Materiał	Korpus Polioksymetylen (POM), Dławik Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja przepływu, Dławienie w obu kierunkach, Uruchamianie za pomocą śruby radełkowej i blokowanie przez nakrętkę sześciokątną
Średnica zewnętrzna węża	4mm, 6mm i 8mm
zalecane materiały	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietylen (PE), PTFE (PT)
Tolerancje węży	+/-0,07mm
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Montaż tablicowy lub Mocowanie ściennie za pomocą otworów w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-20...+70°C
Ciśnienie robocze	0...10bar


Wymiary



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Masa [g]	Typ
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B



Wykres przepływu - Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

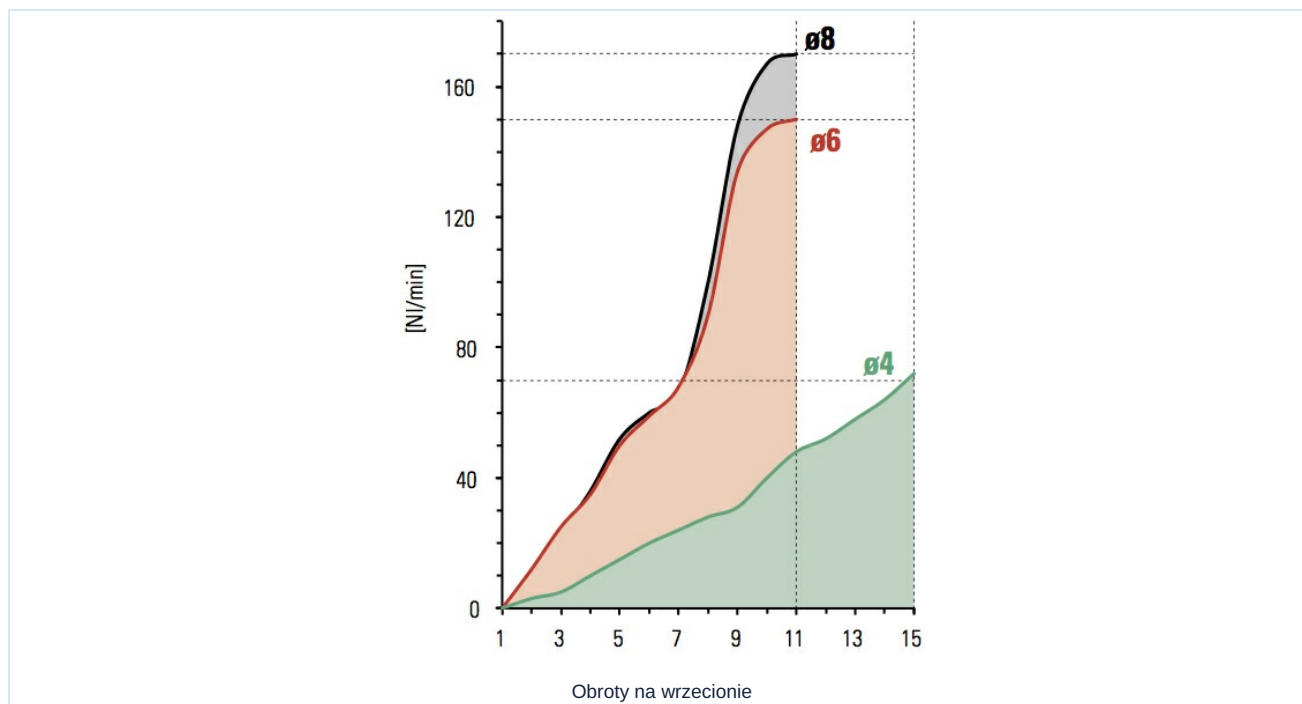

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / zawory dławiące / zawór dławiący blokowy Seria MV34-B

Wersja 7

138358 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

