
Blok prigušni ventil
Serija MV34B





Konstrukcija	Igličasti ventil, sa obostranim priključkom na utiskivanje za crevo
Materijal	Telo Polioksimetilen (POM), Prigušnica Niklovani mesing, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija protoka, Smer prigušenja obostrano, Aktiviranje pomoću nazubljenog vijka i fiksiranje pomoću šestougaone matice
Spoljašnji prečnik creva	4mm, 6mm i 8mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietilen (PE), PTFE (PT)
Tolerancije creva	+/-0,07mm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Ugradnja u upravljačku tablu ili Zidna montaža pomoću bušotina u telu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+70°C
Radni pritisak	0...10bar


Dimenzije



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Težina [g]	Tip
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagram protoka - Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar

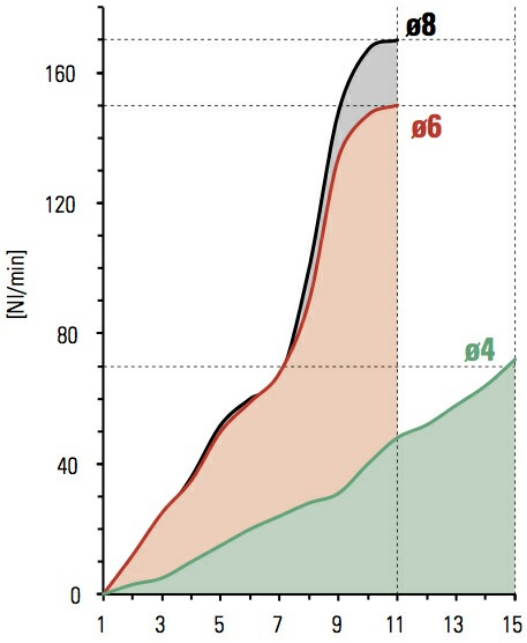

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.