


Schwenkdrosselventil Serie MV15B



Bauart	Nadelventil, ohne Schwenkstück
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR und Polyamid (PA)
Funktion	Durchflussregelung, Drosselrichtung beidseitig, Betätigung mit Schlitzschraube
Anschluss	M5 nach ISO R/262, G1/8"...G1/2" nach ISO228/1
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumtemperatur	0...+70°C
Betriebsdruck	0...10bar


Abmessungen






D1	L1	L2	L3max.	Drosselrichtung	CH	Gewicht [g]	Typ
M5	4	16	25	beidseitig	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	beidseitig	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	beidseitig	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	beidseitig	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	beidseitig	26	107	MV15-00-12-B



Durchflussdiagramm

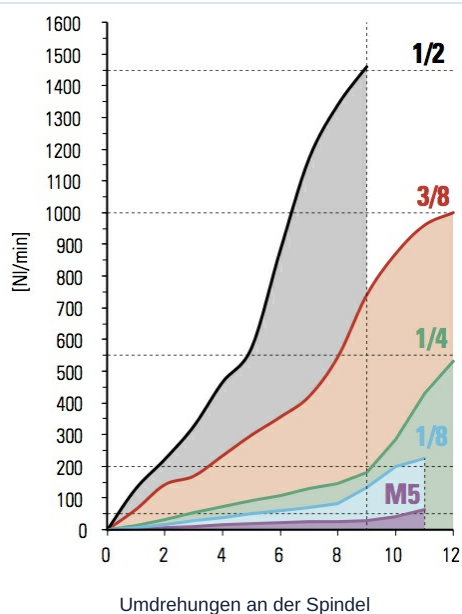

Durchflussdiagramme

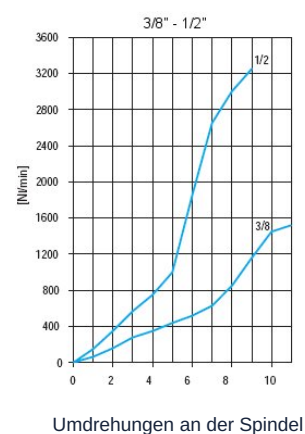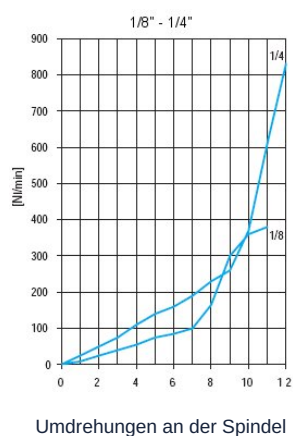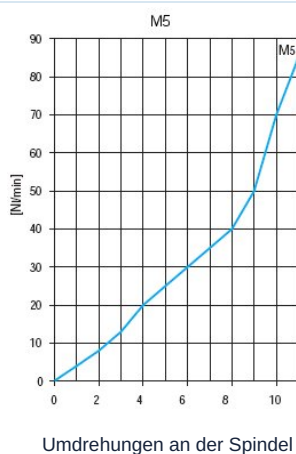

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Sonstiges Sortiment - P04 / Schwenkdrosselventil Serie MV15-B

Version 5

138359 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

