


Škrticí ventil s otočným škrcením Série MV15B




Konstrukční provedení	Jehlový ventil, bez otočného dílu
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku, Směr škrcení oboustranně, Ovládání drážkovým šroubem
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8"...G1/2" za ISO228/1
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	0...+70°C
Provozní tlak	0...10bar

Rozměry






D1	L1	L2	L3max.	Směr škrcení	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	4	16	25	oboustranně	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	oboustranně	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	oboustranně	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	oboustranně	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	oboustranně	26	107	MV15-00-12-B

Průtokový diagramm

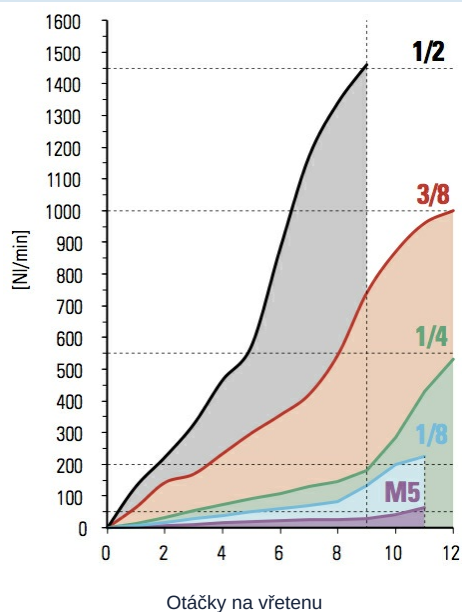

Průtokové diagramy

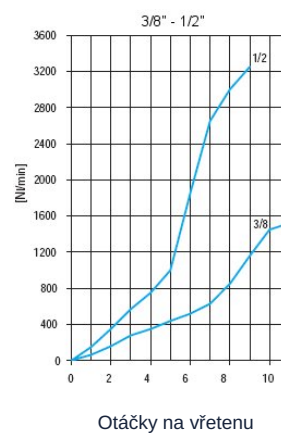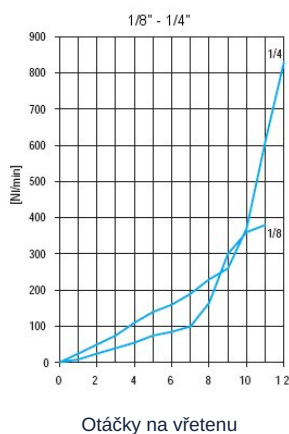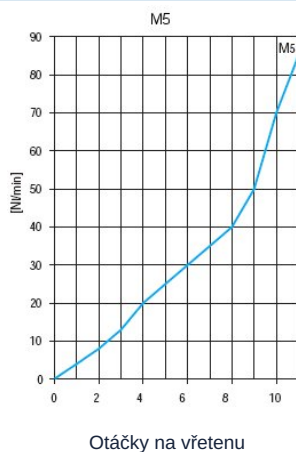

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny