


## Škrticí ventil s otočným škrcením Série MV15B




|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Jehlový ventil, bez otočného dílu                                      |
| Materiál              | Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)                  |
| Funkce                | Regulace průtoku, Směr škrcení oboustranně, Ovládání drážkovým šroubem |
| Připojení             | M5 za ISO R/262, G1/8"...G1/2" za ISO228/1                             |
| Montážní poloha       | libovolně                                                              |
| Médium                | Stlačený vzduch, neutrální plyny                                       |
| Teplota média         | 0...+70°C                                                              |
| Provozní tlak         | 0...10bar                                                              |

### Rozměry






| D1    | L1  | L2   | L3max. | Směr škrcení | CH | Hmotnost [g] | Typ          |
|-------|-----|------|--------|--------------|----|--------------|--------------|
| M5    | 4   | 16   | 25     | oboustranně  | 8  | 5            | MV15-00-M5-B |
| G1/8" | 5   | 24   | 32     | oboustranně  | 14 | 17           | MV15-00-18-B |
| G1/4" | 6,5 | 27,5 | 40     | oboustranně  | 17 | 33           | MV15-00-14-B |
| G3/8" | 7   | 31   | 50     | oboustranně  | 20 | 59           | MV15-00-38-B |
| G1/2" | 9   | 38   | 61     | oboustranně  | 26 | 107          | MV15-00-12-B |

## Průtokový diagramm

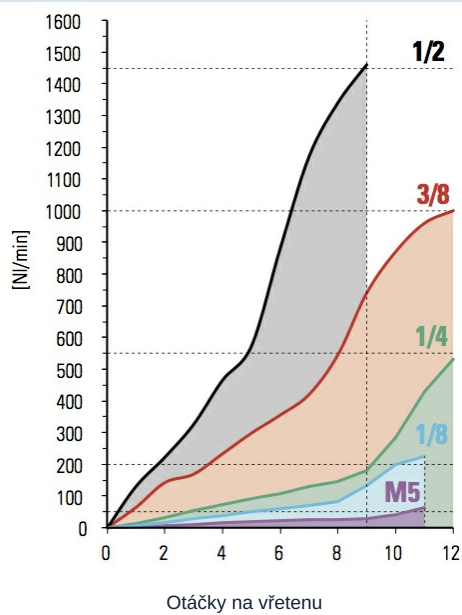

## Průtokové diagramy

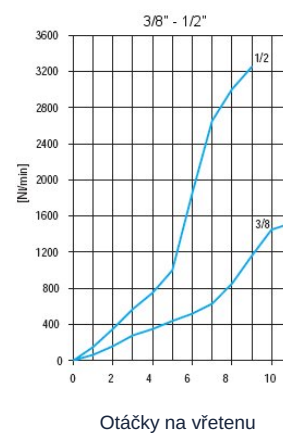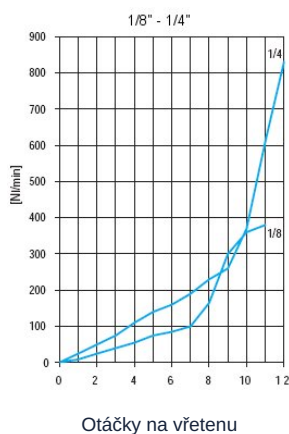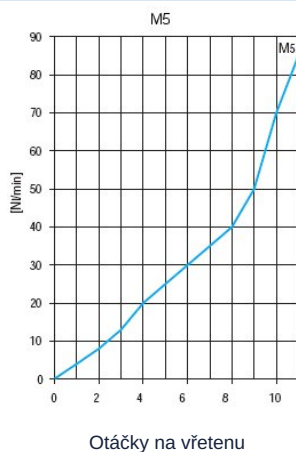

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny