


Fojtószelep forgócsatlakozással Sorozat MV15B



Kivitel	Tűszelep, forgóelem nélkül
Anyag	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítések NBR és Poliamid (PA)
Funkció	Átfolyásszabályozás, Fojtás iránya mindkét oldalon, Működtetés hornyolt csavarral
Csatlakozás	M5 után ISO R/262, G1/8" ... G1/2" után ISO228/1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	0...+70°C
Üzemi nyomás	0...10bar


Méretek




D1	L1	L2	L3max.	fojtási irány	CH	Tömeg [g]	Típus
M5	4	16	25	kétoldali	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	kétoldali	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	kétoldali	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	kétoldali	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	kétoldali	26	107	MV15-00-12-B



Átfolyási diagramm

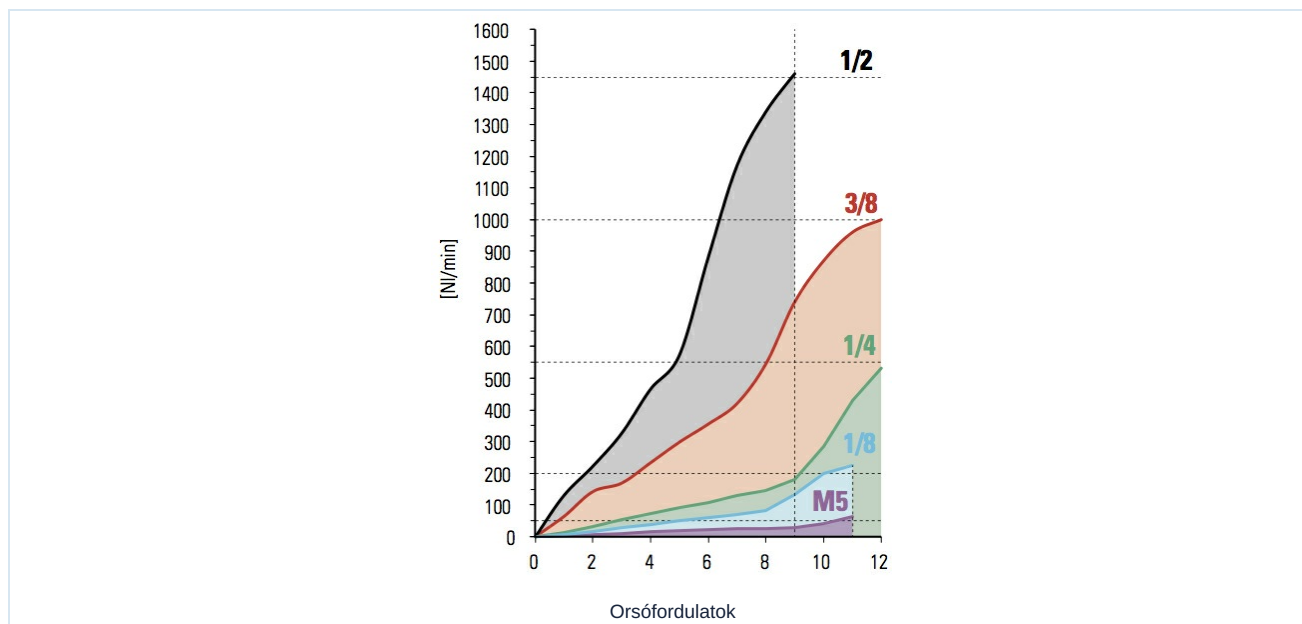

Átfolyási diagramok

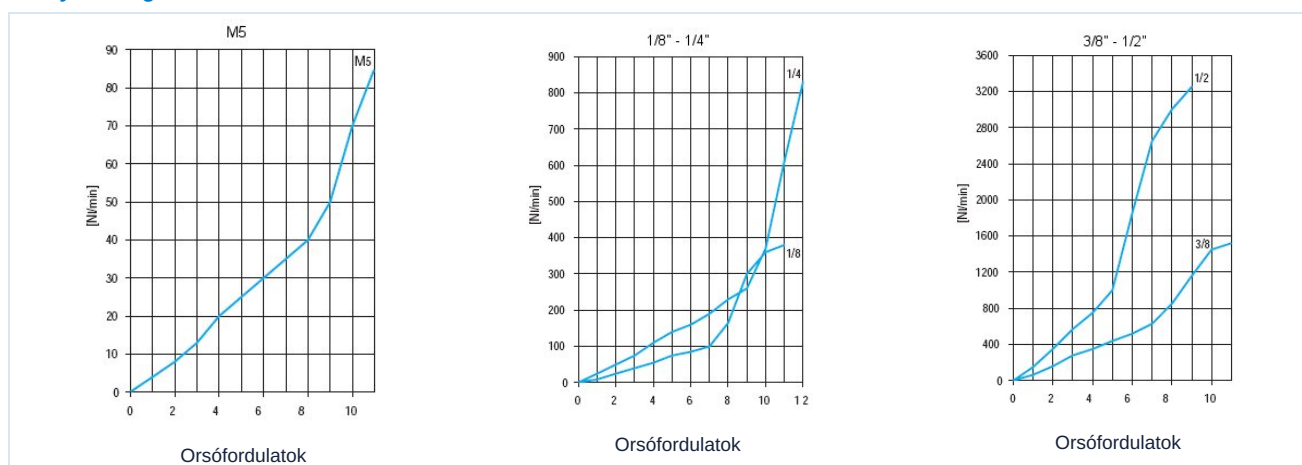

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / További termék választék - P04 / fojtószelep forgatható sorozat MV15-B

Verzió 6

138359 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

