Partnership. With Guarantee.

Zawór dławiący obrotowy
Seria MV15B





Konstrukcja	Zawór iglicowy, bez elementu obrotowego
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR i Poliamid (PA)
Funkcja	Regulacja przepływu, Kierunek dławienia obustronnie, Uruchamianie za pomocą śruby z nacięciem prostym
Przyłącze	M5 po ISO R/262, G1/8"...G1/2" po ISO228/1
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	0...+70°C
Ciśnienie robocze	0...10bar

Wymiary



D1	L1	L2	L3max.	Kierunek dławienia	CH	Masa [g]	Typ
M5	4	16	25	obustronnie	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	obustronnie	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	obustronnie	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	obustronnie	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	obustronnie	26	107	MV15-00-12-B

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres przepływu

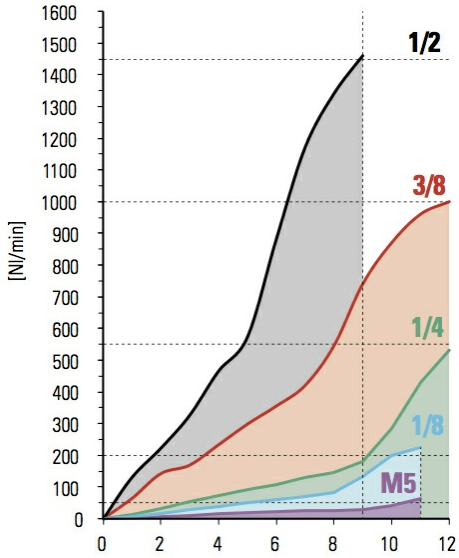

Obroty na wrzecionie

Wykresy przepływu

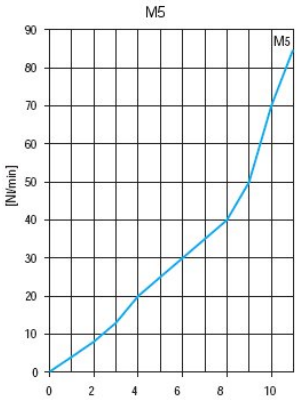

Obroty na wrzecionie

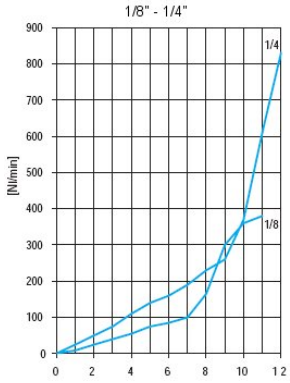

Obroty na wrzecionie

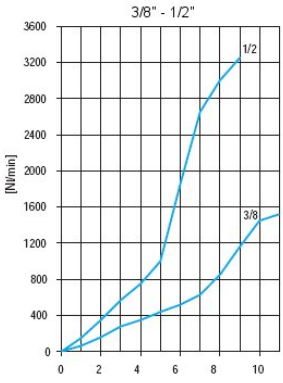

Obroty na wrzecionie

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.