


Dušilni ventil z vrtljivim priključkom Serija MV15B



Konstrukcija	Iglični ventil, brez nihajnega kosa
Material	Telo Medenina nikljana, Tesnila NBR in Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija pretoka, Smer dušenja obojestransko, Aktiviranje z vijakom z zarezo
Priključek	M5 po ISO R/262, G1/8"...G1/2" po ISO228/1
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	0...+70°C
Obratovalni tlak	0...10bar


Dimenzije






D1	L1	L2	L3max.	Smer dušenja	CH	Teža [g]	Tip
M5	4	16	25	obojeustransko	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	obojeustransko	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	obojeustransko	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	obojeustransko	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	obojeustransko	26	107	MV15-00-12-B



Diagram pretoka

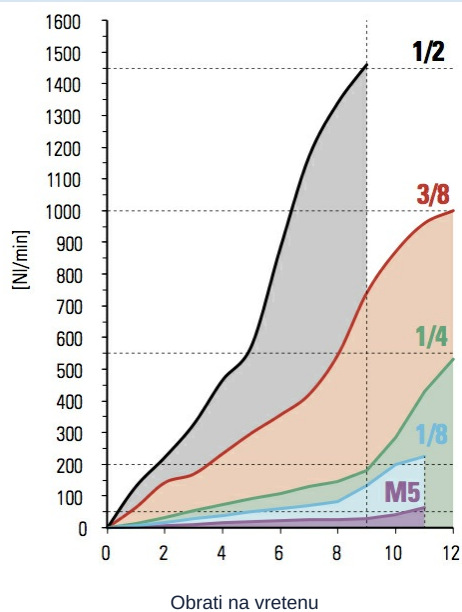

Diagrami pretoka

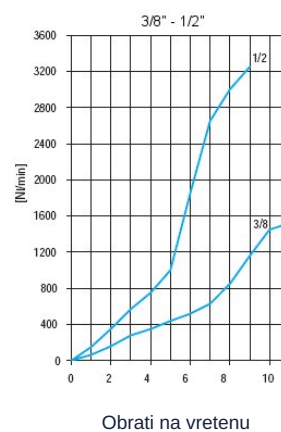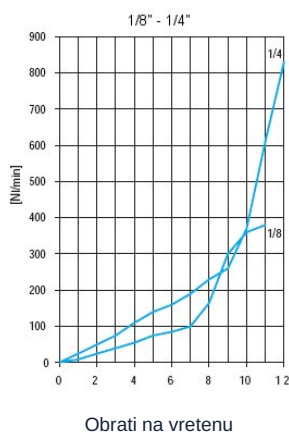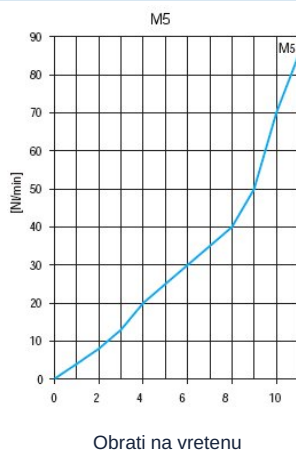

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Regulatorji pretoka in zaporni ventili / Ostali sortiment - P04 / Vrtljiv dušilni ventil serija MV15-B

Različica 6

138359 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

