


Schwenkdrosselventil Serie MV15B-MA35



Bauart	Nadelventil, mit "Push-In"-Schwenkstück
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR und Polyamid (PA)
Funktion	Durchflussregelung, Drosselrichtung beidseitig, Betätigung mit Schlitzschraube
Anschluss	M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1
Schlauchaußendurchmesser	6mm, 8mm, 10mm, und 12mm
empfohlene Werkstoffe	Polyamid (PA), Polyurethan (PU), Polyäthylen (PE), Polyamid - hochflexibel (PF)
Schlauchtoleranzen	+/-0,05 mm bis Durchmesser 10 mm, +/-0,1 mm ab Durchmesser 12 mm
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	0°C bis +70°C
Betriebsdruck	-0,75 bis 10 bar




Abmessungen



D1	D2	ØT Schlauch-Außendurchmesser	L1	L2	L3max.	L4	Drosselrichtung	CH	Gewicht [g]	Typ
M5	9	4	4	16	23,5	18	beidseitig	8	21	MV15MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	23,5	20,5	beidseitig	8	21	MV15MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	32	19,5	beidseitig	14	30	MV15MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	32	22	beidseitig	14	33	MV15MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	40	23,5	beidseitig	17	55	MV15MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	40	24	beidseitig	17	56	MV15MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	48	26	beidseitig	20	91	MV15MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	48	28	beidseitig	20	98	MV15MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	61	31	beidseitig	26	164	MV15MA35-12-12-B

Durchflussdiagramme

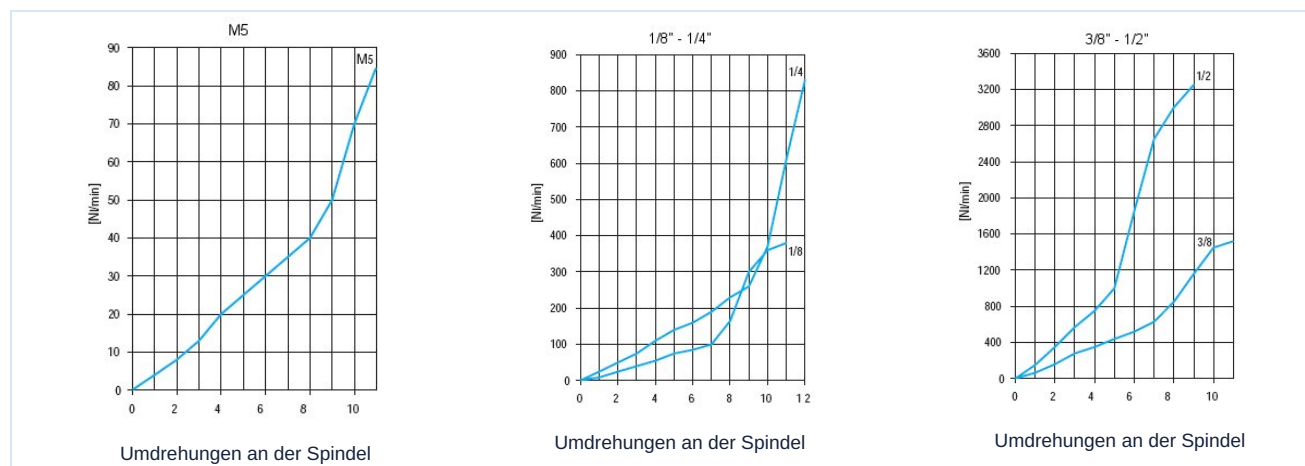

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Sonstiges Sortiment - P04 / Schwenkdrosselventil Serie MV15MA35-B

Version 6

138395 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

