


Škrticí ventil s otočným škrcením Série MV15B-MA35




Konstrukční provedení	Jehlový ventil, s otočným dílem „Push-In“
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku, Směr škrcení oboustranný, Ovládání drážkovým šroubem
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1/2" za ISO228/1
Vnější průměr hadice	6mm, 8mm, 10mm, a 12mm
doporučené materiály	Polyamid (PA), Polyuretan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid – vysoce flexibilní (PF)
Tolerance hadic	+/-0,05 mm do průměr 10 mm, +/-0,1 mm od průměru 12 mm
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	0°C až +70°C
Provozní tlak	-0,75 až 10 bar

Rozměry



D1	D2	ØT Vnější průměr hadice	L1	L2	L3max.	L4	Směr škrtení	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	9	4	4	16	23,5	18	oboustranně	8	21	MV15MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	23,5	20,5	oboustranně	8	21	MV15MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	32	19,5	oboustranně	14	30	MV15MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	32	22	oboustranně	14	33	MV15MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	40	23,5	oboustranně	17	55	MV15MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	40	24	oboustranně	17	56	MV15MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	48	26	oboustranně	20	91	MV15MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	48	28	oboustranně	20	98	MV15MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	61	31	oboustranně	26	164	MV15MA35-12-12-B

Průtokové diagramy

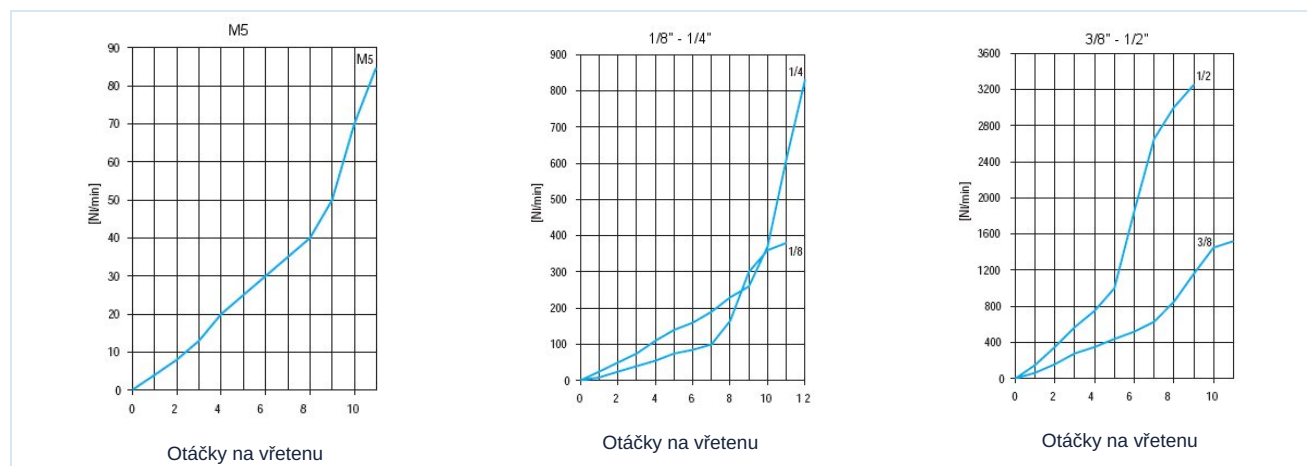

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 8

138395 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2