


Zawór dławiący obrotowy Seria MV15B-MA35



Konstrukcja	Zawór iglicowy, z przegubem obrotowym „Push-In”
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR i Poliamid (PA)
Funkcja	Regulacja przepływu, Dławienie w obu kierunkach, Uruchamianie za pomocą śruby z nacięciem prostym
Przylącze	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Średnica zewnętrzna węża	6mm, 8mm, 10mm, i 12mm
zalecane materiały	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF)
Tolerancje węży	+/-0,05 mm do Średnica 10 mm, +/-0,1 mm od średnicy 12 mm
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	0°C do +70°C
Ciśnienie robocze	-0,75 do 10 bar




Wymiary



D1	D2	ØT Średnica zewnętrzna węża	L1	L2	L3max.	L4	Kierunek dławienia	CH	Masa [g]	Typ
M5	9	4	4	16	23,5	18	obustronnie	8	21	MV15MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	23,5	20,5	obustronnie	8	21	MV15MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	32	19,5	obustronnie	14	30	MV15MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	32	22	obustronnie	14	33	MV15MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	40	23,5	obustronnie	17	55	MV15MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	40	24	obustronnie	17	56	MV15MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	48	26	obustronnie	20	91	MV15MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	48	28	obustronnie	20	98	MV15MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	61	31	obustronnie	26	164	MV15MA35-12-12-B

Wykresy przepływu

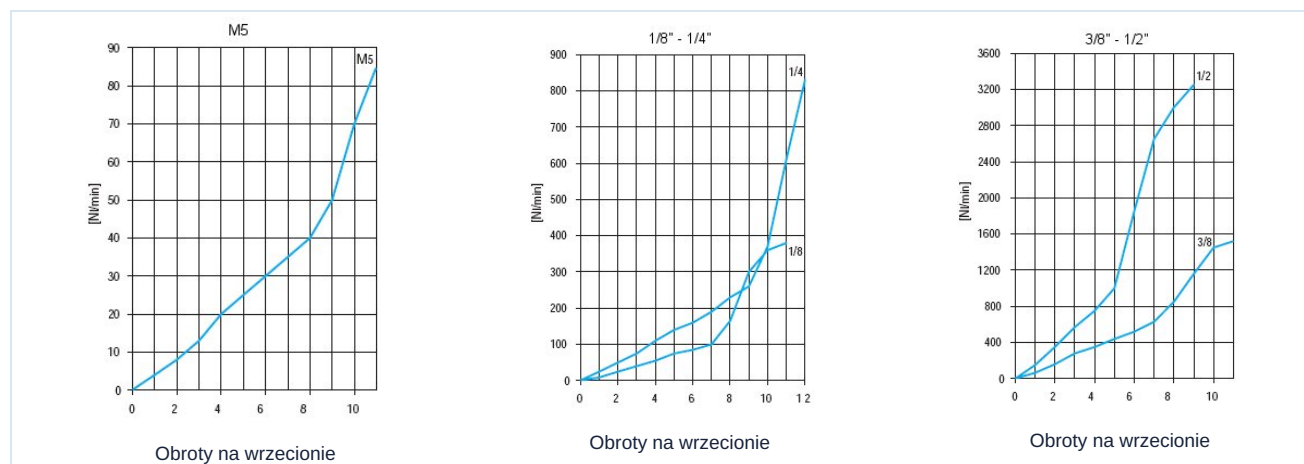

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / Pozostały asortyment - P04 / zawór dławiący obrotowy Seria MV15MA35-B

Wersja 7

138395 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

