


Schwenkdrosselventil Serie MV15MC23-B



Bauart	Nadelventil, Schraubverschraubungs-Ringstück
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR und Polyamid (PA)
Funktion	Durchflussregelung, Drosselrichtung beidseitig, Betätigung mit Schlitzschraube
Anschluss	M5 nach ISO R/262, G1/8"...G3/8" nach ISO228/1
Schlauchaußendurchmesser	6mm, 8mm und 10mm
empfohlene Werkstoffe	Polyamid (PA), Polyurethan (CP/PU), Polyäthylen (PE), Polyamid - hochflexibel (PF), PTFE (PT)
Schlauchtoleranzen	+/-0,05 mm bis Durchmesser 10mm
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-20...+70°C
Betriebsdruck	-0,75...10bar


Abmessungen



D1	Schlauchdurchmesser ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Drosselrichtung	CH	CH2	Gewicht [g]	Typ
M5	6/4	4	16	25	19	beidseitig	8	9	12	MV15MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	32	25	beidseitig	14	12	36	MV15MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	40	26,5	beidseitig	17	12	58	MV15MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	40	27,5	beidseitig	17	14	60	MV15MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	50	29,5	beidseitig	20	14	98	MV15MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	50	30,5	beidseitig	20	16	100	MV15MC23-10-38-B



Durchflussdiagramm

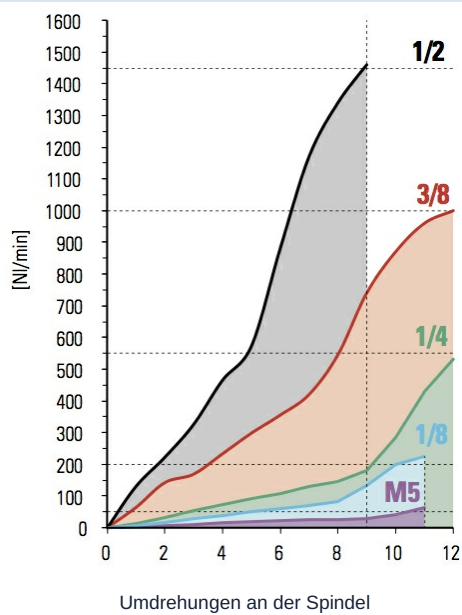

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Sonstiges Sortiment - P04 / Schwenkdrosselventil Serie MV15MC23-B

