


Škrticí ventil s otočným škrcením Série MV15MC23-B




Konstrukční provedení	Jehlový ventil, Kroužek šroubení
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku, Směr škrcení oboustranný, Ovládání drážkovým šroubem
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8" ... G3/8" za ISO228/1
Vnější průměr hadice	6mm, 8mm a 10mm
doporučené materiály	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyethylen (PE), Polyamid – vysoce flexibilní (PF), PTFE (PT)
Tolerance hadic	+/-0,05 mm do průměr 10mm
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-20...+70°C
Provozní tlak	-0,75...10bar

Rozměry



D1	Průměr hadice ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Směr škrcení	CH	CH2	Hmotnost [g]	Typ
M5	6/4	4	16	25	19	oboustranně	8	9	12	MV15MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	32	25	oboustranně	14	12	36	MV15MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	40	26,5	oboustranně	17	12	58	MV15MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	40	27,5	oboustranně	17	14	60	MV15MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	50	29,5	oboustranně	20	14	98	MV15MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	50	30,5	oboustranně	20	16	100	MV15MC23-10-38-B

Průtokový diagramm

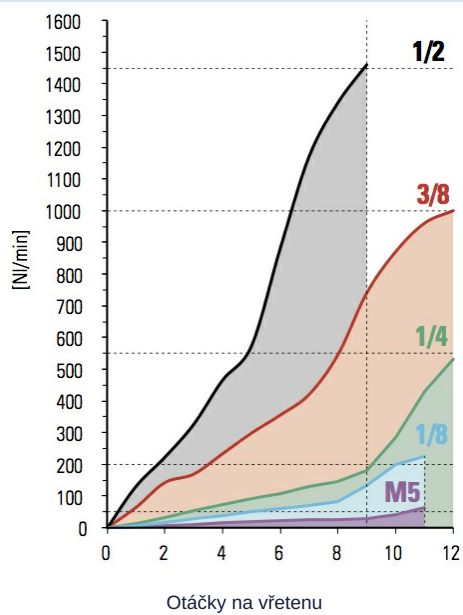

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny