Partnership. With Guarantee.

Škrticí ventil s otočným škrcením
Série MV16B

Konstrukční provedení	Jehlový ventil, bez otočného dílu
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku, Směr škrcení oboustranně, Ovládání rýhovaným šroubem a zajištění šestihrannou maticí
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1/2" za ISO228/1
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	0°C až +70°C
Provozní tlak	-0,75 až 10 bar

Rozměry



D1	L1	L2	L3max.	Směr škrcení	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	4	16	38,5	oboustranně	8	6	MV16-00-M5-B
G1/8"	5	24	42,5	oboustranně	14	21	MV16-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	51	oboustranně	17	35	MV16-00-14-B
G3/8"	7	31	72	oboustranně	20	73	MV16-00-38-B
G1/2"	9	38	81	oboustranně	26	136	MV16-00-12-B

+420737610138
holecek@stasto.cz

© INTERSTAV MOST, s.r.o.

Průtokové diagramy

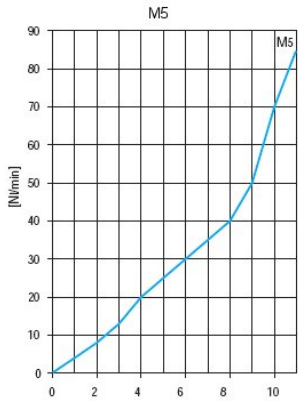

Otáčky na vřetenu

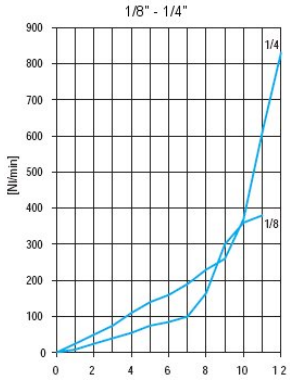

Otáčky na vřetenu

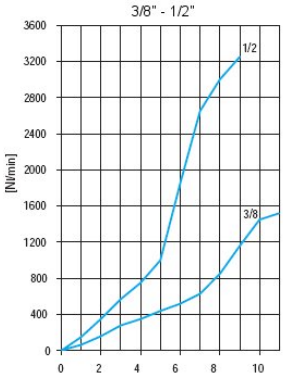

Otáčky na vřetenu

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420737610138
holecek@stasto.cz
© INTERSTAV MOST, s.r.o.