Dušilni ventil z vrtljivim priključkom
Serija MV16B

Konstrukcija	Iglični ventil, brez nihajnega kosa
Material	Telo Medenina nikljana, Tesnila NBR in Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija pretoka, Smer dušenja obojestransko, Aktiviranje z narebričenim vijakom in fiksiranje s šesterokotno matico
Priključek	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	0°C do +70°C
Obratovalni tlak	-0,75 do 10 bar

Dimenzije



D1	L1	L2	L3max.	Smer dušenja	CH	Teža [g]	Tip
M5	4	16	38,5	obojestransko	8	6	MV16-00-M5-B
G1/8"	5	24	42,5	obojestransko	14	21	MV16-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	51	obojestransko	17	35	MV16-00-14-B
G3/8"	7	31	72	obojestransko	20	73	MV16-00-38-B
G1/2"	9	38	81	obojestransko	26	136	MV16-00-12-B

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Diagrami pretoka

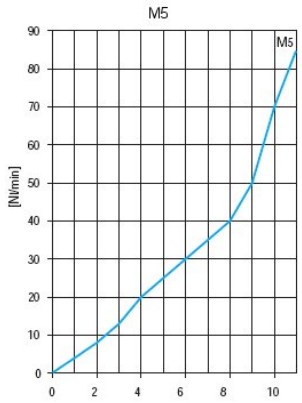

Obrati na vretenu

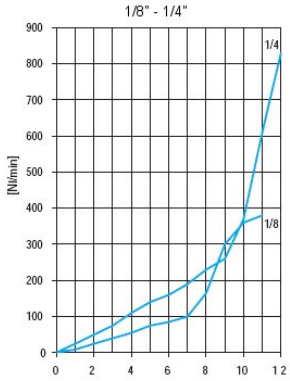

Obrati na vretenu

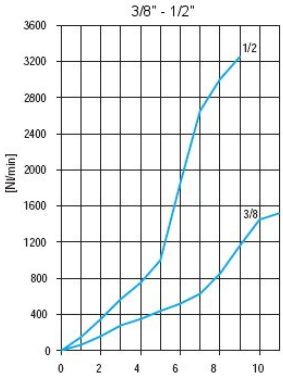

Obrati na vretenu

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.