


Dušilni ventil z vrtljivim priključkom Serija MV16B-MA35



Konstrukcija	Iglični ventil, z vrtljivim priključkom "Push-In"
Material	Telo Medenina nikljana, Tesnila NBR in Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija pretoka, Dušilna smer obojestransko, Aktiviranje z narebričenim vijakom in fiksiranje s šesterokotno matico
Priključek	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Zunanji premer cevi	6mm, 8mm, 10mm, in 12mm
priporočeni materiali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), polietilen (PE), Poliamid – visoko fleksibilen (PF)
Tolerance cevi	+/-0,05 mm do Premer 10 mm, +/-0,1 mm od premera 12 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	0°C do +70°C
Obratovalni tlak	-0,75 do 10 bar




Dimenzije



D1	D2	ØT Zunanji premer cevi	L1	L2	L3max.	L4	Smer dušenja	CH	Teža [g]	Tip
M5	9	4	4	16	38,5	18	obojestransko	8	21	MV16MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	obojestransko	8	22	MV16MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	obojestransko	14	30	MV16MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	obojestransko	14	37	MV16MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	obojestransko	17	57	MV16MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	obojestransko	17	58	MV16MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	72	26	obojestransko	20	105	MV16MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	72	28	obojestransko	20	112	MV16MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	81	31	obojestransko	26	193	MV16MA35-12-12-B

Diagrami pretoka

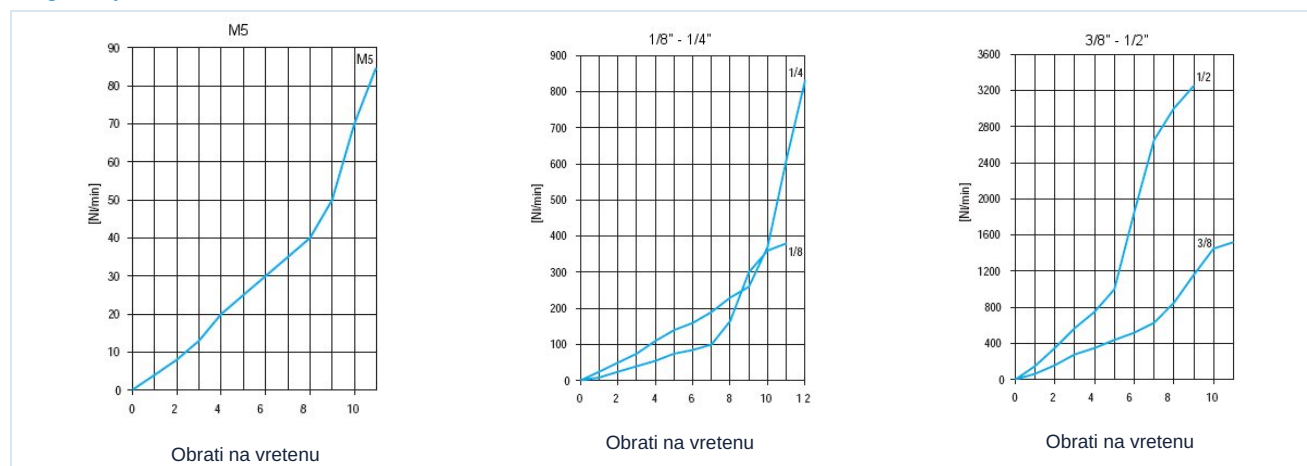

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Regulatorji pretoka in zaporni ventili / Ostali sortiment - P04 / Vrtljiv dušilni ventil serija MV16MA35-B

Različica 7

138399 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

