


Schwenkdrosselventil Serie MV16MC23-B



Bauart	Nadelventil, Schraubverschraubungs-Ringstück
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR und Polyamid (PA)
Funktion	Durchflussregelung, Drosselrichtung beidseitig, Betätigung mit Rändelschraube und Fixierung durch die Sechskantmutter
Anschluss	M5 nach ISO R/262, G1/8"...G3/8" nach ISO228/1
Schlauchaußendurchmesser	6mm, 8mm und 10mm
empfohlene Werkstoffe	Polyamid (PA), Polyurethan (CP/PU), Polyäthylen (PE), Polyamid - hochflexibel (PF), PTFE (PT)
Schlauchtoleranzen	+/-0,05 mm bis Durchmesser 10mm
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumtemperatur	-20...+70°C
Betriebsdruck	0...10bar


Abmessungen



D1	Schlauchdurchmesser ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Drosselrichtung	CH	CH2	Gewicht [g]	Typ
M5	6/4	4	16	38,5	19	beidseitig	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	beidseitig	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	beidseitig	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	beidseitig	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	beidseitig	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	beidseitig	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Durchflussdiagramm

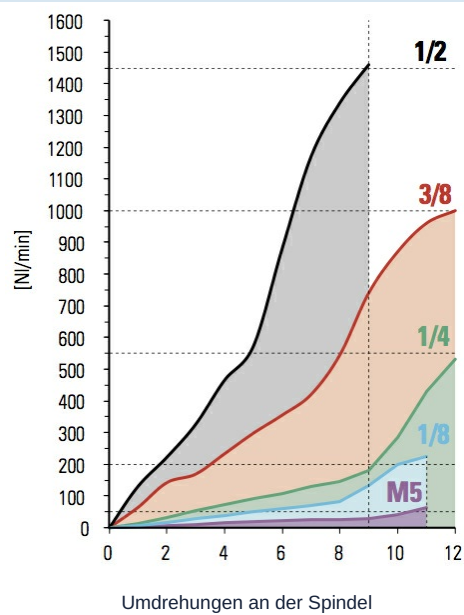

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Sonstiges Sortiment - P04 / Schwenkdrosselventil Serie MV16MC23-B

Version 6

138400 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

