


Fojtószelep forgócsatlakozással Sorozat MV16MC23-B



Kivitel	Tűszelep, Hollanderes gyűrűdarab
Anyag	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítések NBR és Poliamid (PA)
Funkció	Átfolyásszabályozás, Fojtási irány mindkét oldalon, Működtetés recézett csavarral és rögzítés hatlapanyával
Csatlakozás	M5 után ISO R/262, G1/8" ... G3/8" után ISO228/1
Tömlő külső átmérője	6mm, 8mm és 10mm
ajánlott anyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (CP/PU), Polietilén (PE), Poliamid - nagy rugalmasságú (PF), PTFE (PT)
Csőtűrések	+/-0,05 mm -ig Átmérő 10mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-20...+70°C
Üzemi nyomás	0...10bar


Méretetek



D1	Tömlőátmérő ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	fojtási irány	CH	CH2	Tömeg [g]	Típus
M5	6/4	4	16	38,5	19	kétoldali	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	kétoldali	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	kétoldali	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	kétoldali	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	kétoldali	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	kétoldali	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Átfolyási diagramm

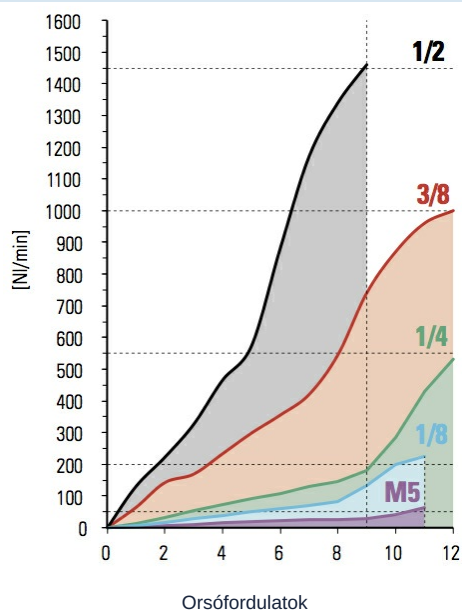

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváloztatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / További termékvalaszték - P04 / fojtószelep forgatható sorozat MV16MC23-B

Verzió 7

138400 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

