


Zawór dławiący obrotowy Seria MV16MC23-B



Konstrukcja	Zawór iglicowy, Pierścień złączki skręcanej
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR i Poliamid (PA)
Funkcja	Regulacja przepływu, Dławienie w obu kierunkach, Uruchamianie za pomocą śruby radełkowej i blokowanie za pomocą nakrętki sześciokątnej
Przylącze	M5 po ISO R/262, G1/8" ... G3/8" po ISO 228/1
Średnica zewnętrzna węża	6mm, 8mm i 10mm
zalecane materiały	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF), PTFE (PT)
Tolerancje węży	+/-0,05 mm do Średnica 10mm
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-20...+70°C
Ciśnienie robocze	0...10bar


Wymiary



D1	Średnica węża ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Kierunek dławienia	CH	CH2	Masa [g]	Typ
M5	6/4	4	16	38,5	19	obustronnie	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	obustronnie	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	obustronnie	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	obustronnie	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	obustronnie	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	obustronnie	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Wykres przepływu

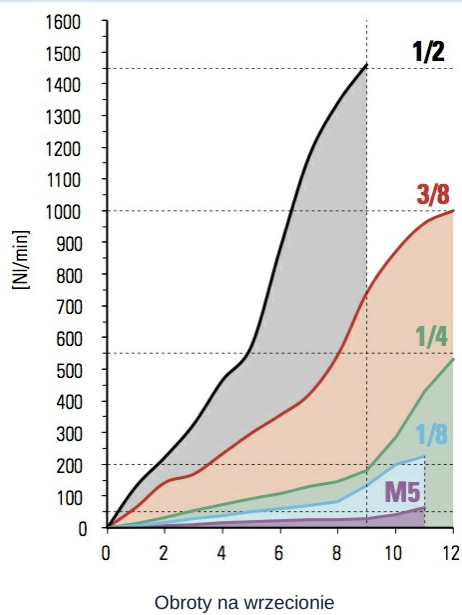

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / Pozostały asortyment - P04 / zawór dławiący obrotowy Seria MV16MC23-B

Wersja 7

138400 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

