


Zakretni prigušni ventil Serija MV16MC23-B



Konstrukcija	Igličasti ventil, Prstenasti deo navojnog spojnog elementa
Materijal	Telo Mesing niklovano, Zaptivke NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka, Smer prigušenja obostrano, Aktiviranje pomoću narebrene zavrtnje i fiksiranje pomoću šestougaone matice
Priključak	M5 posle ISO R/262, G1/8"...G3/8" posle ISO228/1
Spoljašnji prečnik creva	6mm, 8mm i 10mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF), PTFE (PT)
Tolerancije creva	+/-0,05 mm do prečnik 10mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+70°C
Radni pritisak	0...10bar


Dimenzije



D1	Prečnik creva ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Smer prigušenja	CH	CH2	Težina [g]	Tip
M5	6/4	4	16	38,5	19	obostrano	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	obostrano	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	obostrano	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	obostrano	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	obostrano	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	obostrano	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Dijagram protoka

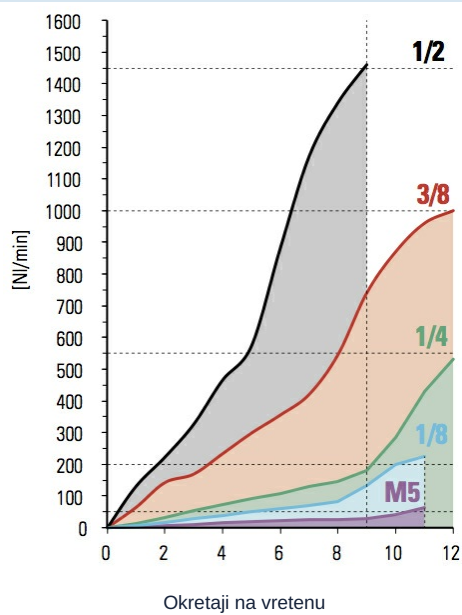

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Regulatori protoka i prigušnice / Drugi materijali - P04 / banjo prigušni ventil serije MV16MC23-B

Verzija 7

138400 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

