


Dušilni ventil z vrtljivim priključkom Serija MV16MC23-B



Konstrukcija	Iglični ventil, Obročni priključek z vijačno spojko
Material	Telo Medenina nikljana, Tesnila NBR in Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija pretoka, Dušilna smer obojestransko, Aktiviranje z narebričenim vijakom in fiksiranje s šesterokotno matico
Priključek	M5 po ISO R/262, G1/8"...G3/8" po ISO228/1
Zunanji premer cevi	6mm, 8mm in 10mm
priporočeni materiali	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), polietilen (PE), Poliamid – visoko fleksibilen (PF), PTFE (PT)
Tolerance cevi	+/-0,05 mm do Premer 10mm
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-20...+70°C
Obratovalni tlak	0...10bar


Dimenzije



D1	Premer cevi cevi ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Smer dušenja	CH	CH2	Teža [g]	Tip
M5	6/4	4	16	38,5	19	obojeustransko	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	obojeustransko	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	obojeustransko	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	obojeustransko	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	obojeustransko	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	obojeustransko	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Diagram pretoka

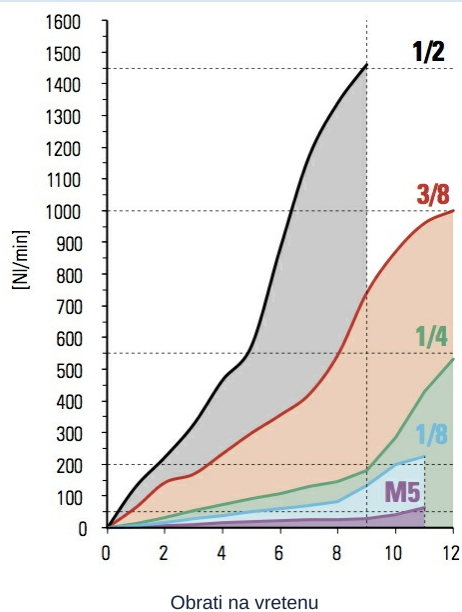

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Regulatorji pretoka in zaporni ventili / Ostali sortiment - P04 / Vrtljiv dušilni ventil serija MV16MC23-B

Različica 7

138400 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

