


Škrticí ventil s otočným škrcením Série MV40B




Konstrukční provedení	Jehlový ventil, s otočným dílem s vnitřním závitem
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku, Směr škrcení oboustranně, Ovládání rýhovaným šroubem a zajištění šestihrannou maticí
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1/2" za ISO228/1
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	0°C až +70°C
Provozní tlak	-0,75 až 10 bar

Rozměry



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Směr škrcení	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	M5	4	16	38,5	11	oboustranně	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	oboustranně	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	oboustranně	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	oboustranně	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	oboustranně	26	202	MV40-00-12-B

Průtokové diagramy

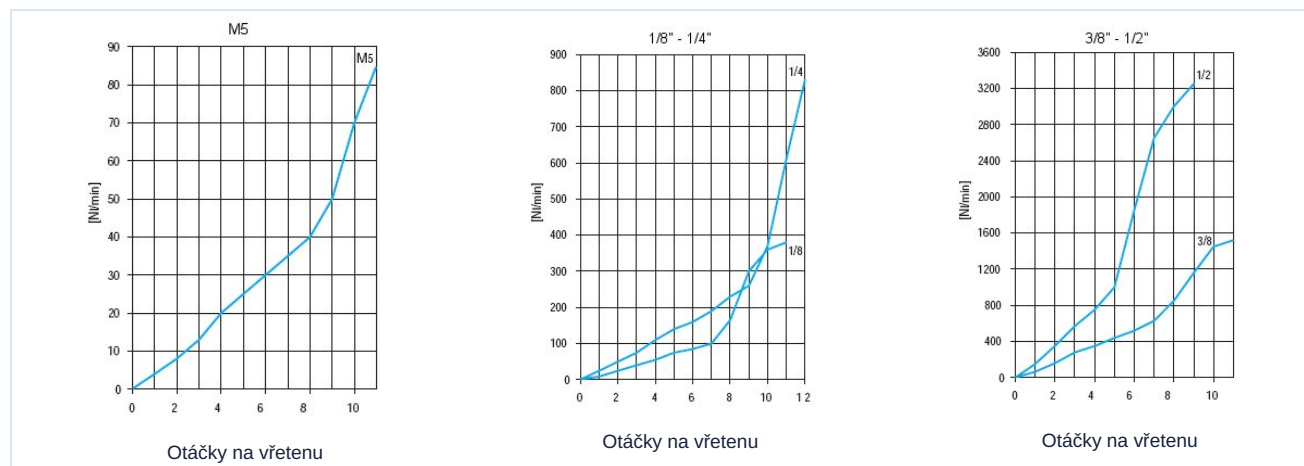

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny