


Zakretni prigušni ventil Serija MV40B



Konstrukcija	Igličasti ventil, sa okretnim priključkom sa unutrašnjim navojem
Materijal	Telo Mesing niklovano, Zaptivke NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka, Smer prigušenja obostrano, Aktiviranje pomoću narebrene zavrtnje i fiksiranje pomoću šestougaone matice
Priključak	M5 posle ISO R/262, G1/8" do G1/2" posle ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	0°C do +70°C
Radni pritisak	-0,75 do 10 bar


Dimenzije



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	M5	4	16	38,5	11	obostrano	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	obostrano	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	obostrano	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	obostrano	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	obostrano	26	202	MV40-00-12-B



Dijagrami protoka

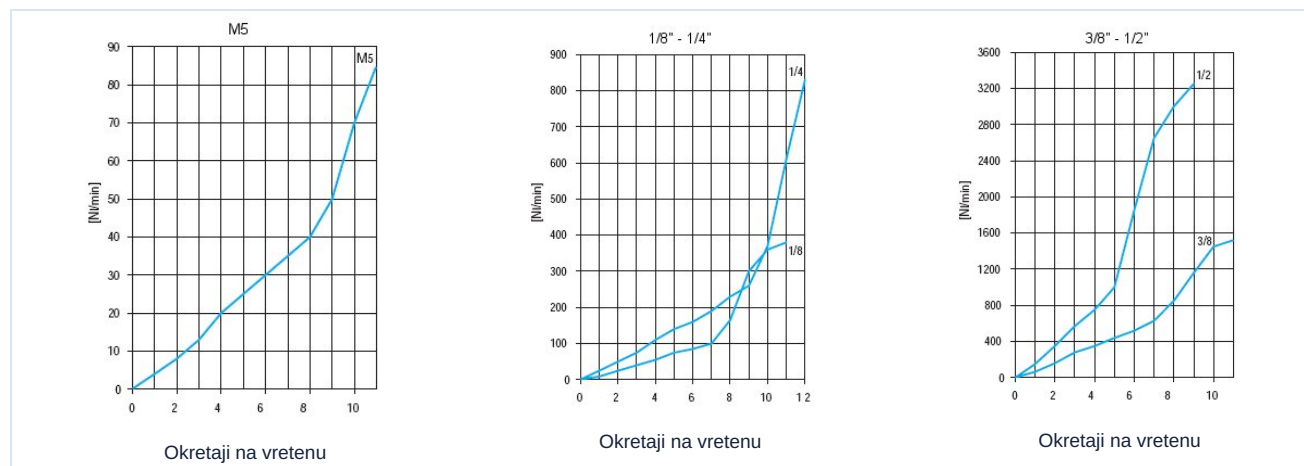

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

[Pneumatika](#) / [Regulatori protoka i prigušnice](#) / [Drugi materijali - P04](#) / [banjo prigušni ventil serije MV40-B](#)

Verzija 6

138401 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

