


## Zawór dławiąco-zwrotny wkręcany Seria MV44



|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja              | Zawór dławiąco-zwrotny wkręcany, z przyłączem gwintowanym i przyłączem wtykowym do węża                              |
| Materiał                 | Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR                                                                          |
| Funkcja                  | Redukcja przepływu w jednym kierunku, swobodny przepływ w przeciwnym kierunku, ze stałym ustawieniem (nieregulowane) |
| Przylączy gwintowane     | M5 po ISO R/262, G1/8" i G1/4" po ISO228/1                                                                           |
| Średnica zewnętrzna węża | 4mm, 6mm i 8mm                                                                                                       |
| zalecane materiały       | Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF), PTFE (PT)                   |
| Tolerancje węży          | +/-0,05 mm                                                                                                           |
| Pozycja montażowa        | dowolny                                                                                                              |
| Medium                   | Sprężone powietrze, gazy obojętne                                                                                    |
| Temperatura medium       | -10°C do +70°C                                                                                                       |
| Ciśnienie robocze        | 0 do 15 bar, w zależności od maksymalnego ciśnienia zastosowanego węża                                               |
| Uwaga                    | dalsze ustawienia przepływu na zapytanie, patrz tabela przepływu                                                     |


### Wymiary



| ØT | D1    | D2 | D3   | D4<br>DN [mm] | Przepływ znamionowy<br>[Nl/min] | Kierunek dławienia | L1  | L2   | L3   | CH | Masa [g] | Typ        |
|----|-------|----|------|---------------|---------------------------------|--------------------|-----|------|------|----|----------|------------|
| 4  | M5    | 9  | 10   | 0,7           | 24                              | od gwintu do węża  | 4   | 11   | 18   | 6  | 12       | MV44-04-M5 |
| 6  | M5    | 12 | 10   | 0,9           | 40                              | od gwintu do węża  | 4   | 11   | 20,5 | 6  | 14       | MV44-06-M5 |
| 4  | G1/8" | 9  | 14,5 | 0,7           | 24                              | od gwintu do węża  | 5   | 18   | 19   | 13 | 17       | MV44-04-18 |
| 6  | G1/8" | 12 | 14,5 | 0,9           | 40                              | od gwintu do węża  | 5   | 18   | 21,5 | 13 | 20       | MV44-06-18 |
| 8  | G1/8" | 14 | 14,5 | 1,3           | 77                              | od gwintu do węża  | 5   | 18   | 22   | 13 | 23       | MV44-08-18 |
| 6  | G1/4" | 12 | 16   | 0,9           | 40                              | od gwintu do węża  | 6,5 | 21,5 | 21,5 | 13 | 23,5     | MV44-06-14 |
| 8  | G1/4" | 14 | 16   | 1,3           | 77                              | od gwintu do węża  | 6,5 | 21,5 | 22   | 13 | 26,5     | MV44-08-14 |



## Tabela przepływu

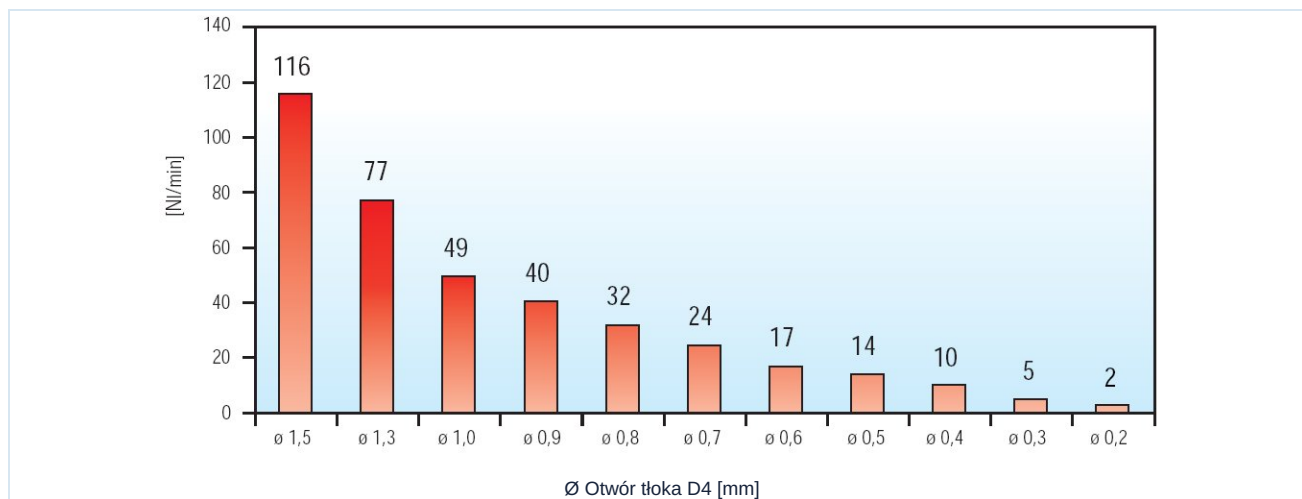

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Pneumatyka](#) / [Zawory przepływowe i odcinające](#) / [zawory dławiąco-zwrotne](#) / [zawór dławiąco-zwrotny wkręcany Seria MV44](#)

