


Fojtó-visszacsapó szelep forgócsatlakozáshoz Sorozat MV17C/V



Kivitel	Tűszelep, belső menetes forgócsatlakozóval
Anyag	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítések NBR és Poliamid (PA)
Funkció	Átfolyásszabályozás egy irányban, szabad átáramlás ellenkező irányban, Működtetés hornyolt csavarral
Csatlakozás	M5 után ISO R/262, G1/8" -ig G1/2" után ISO228/1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	0°C -ig +70°C
Üzemi nyomás	0 -ig 10 bar


Méretetek



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	fojtási irány	CH	Tömeg [g]	Típus
M5	M5	4	16	23,5	11	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	20	98	MV17-00-38-V



Átfolyási diagramok

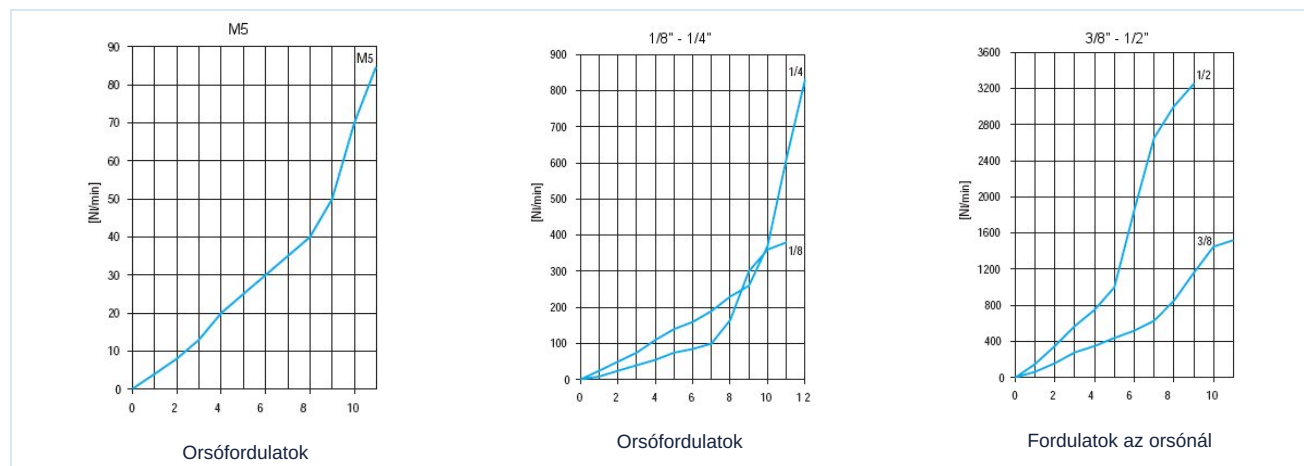

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / További termékvalaszték - P04 / fojtó-visszacsapó szelep forgatható sorozat MV17-C/V

Verzió 6

138408 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

