


Schwenkdrosselrückschlagventil Serie MV16C/V



Bauart	Nadelventil, ohne Schwenkstück
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR und Polyamid (PA)
Funktion	Durchflussregelung in einer Richtung, freier Durchgang in entgegengesetzter Richtung, Betätigung mit Rändelschraube und Fixierung durch die Sechskantmutter
Anschluss	M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	0°C bis +70°C
Betriebsdruck	0 bis 10 bar




Abmessungen



D1	L1	L2	L3max.	Drosselrichtung	CH	Gewicht [g]	Typ
M5	4	16	38,5	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	8	6	MV16-00-M5-C
G1/8"	5	24	42,5	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	14	21	MV16-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	51	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	17	35	MV16-00-14-C
G3/8"	7	31	72	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	20	72	MV16-00-38-C
G1/2"	9	38	81	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	26	136	MV16-00-12-C
M5	4	16	38,5	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	8	6	MV16-00-M5-V
G1/8"	5	24	42,5	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	14	21	MV16-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	51	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	17	35	MV16-00-14-V
G3/8"	7	31	72	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	20	72	MV16-00-38-V

Durchflussdiagramme

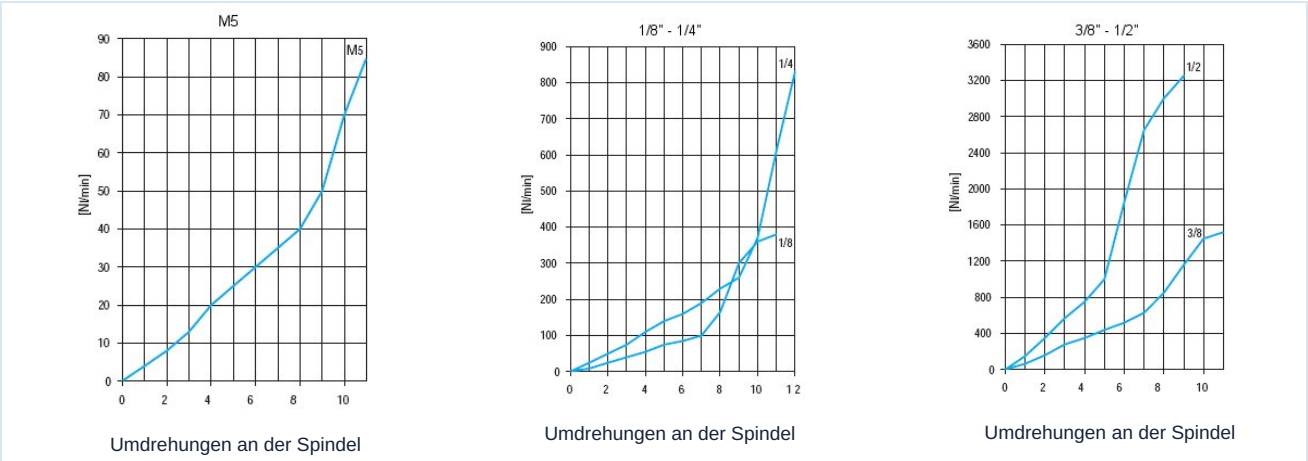

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Sonstiges Sortiment - P04 / Schwenkdrosselrückschlagventil Serie MV16-C/V