


Škrticí zpětný ventil s otočným šroubením Série MV16C/V




Konstrukční provedení	Jehlový ventil, bez otočného dílu
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku v jednom směru, volný průtok v opačném směru, Ovládání pomocí rýhovaného šroubu a zajištění šestihrannou maticí
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1/2" za ISO228/1
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	0°C až +70°C
Provozní tlak	0 až 10 bar

Rozměry




D1	L1	L2	L3max.	Směr škrčení	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	4	16	38,5	od závitů k otočnému dílu (výfuk)	8	6	MV16-00-M5-C
G1/8"	5	24	42,5	od závitů k otočnému dílu (výfuk)	14	21	MV16-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	51	od závitů k otočnému dílu (výfuk)	17	35	MV16-00-14-C
G3/8"	7	31	72	od závitů k otočnému dílu (výfuk)	20	72	MV16-00-38-C
G1/2"	9	38	81	od závitů k otočnému dílu (výfuk)	26	136	MV16-00-12-C
M5	4	16	38,5	od otočného dílu k závitům (přívod vzduchu)	8	6	MV16-00-M5-V
G1/8"	5	24	42,5	od otočného dílu k závitům (přívod vzduchu)	14	21	MV16-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	51	od otočného dílu k závitům (přívod vzduchu)	17	35	MV16-00-14-V
G3/8"	7	31	72	od otočného dílu k závitům (přívod vzduchu)	20	72	MV16-00-38-V


Průtokové diagramy

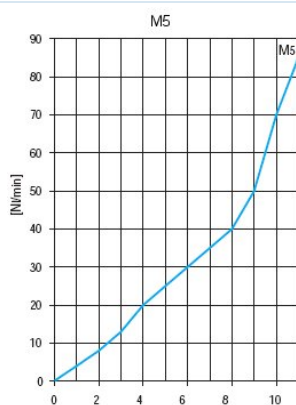

Otáčky na vřetenu

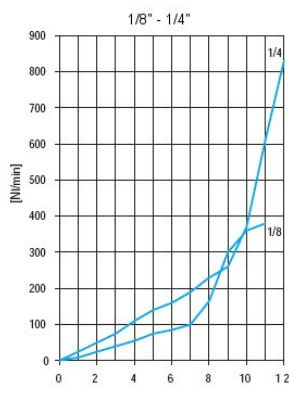

Otáčky na vřetenu

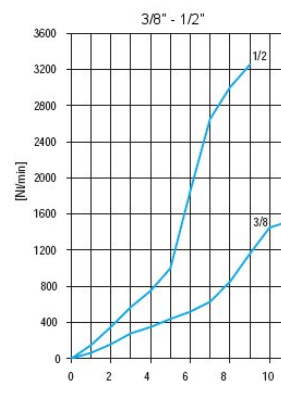

Otáčky na vřetenu

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny