


Fojtó-visszacsapó szelep forgócsatlakozáshoz Sorozat MV16C/V



Kivitel	Tűszelep, forgóelem nélkül
Anyag	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítések NBR és Poliamid (PA)
Funkció	Átfolyásszabályozás egy irányban, szabad átáramlás ellenkező irányban, Működtetés recézett csavarral és rögzítés hatlapanyával
Csatlakozás	M5 után ISO R/262, G1/8" -ig G1/2" után ISO228/1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	0°C -ig +70°C
Üzemi nyomás	0 -ig 10 bar




Méretetek



D1	L1	L2	L3max.	fojtási irány	CH	Tömeg [g]	Típus
M5	4	16	38,5	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	8	6	MV16-00-M5-C
G1/8"	5	24	42,5	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	14	21	MV16-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	51	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	17	35	MV16-00-14-C
G3/8"	7	31	72	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	20	72	MV16-00-38-C
G1/2"	9	38	81	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	26	136	MV16-00-12-C
M5	4	16	38,5	a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	8	6	MV16-00-M5-V
G1/8"	5	24	42,5	a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	14	21	MV16-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	51	a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	17	35	MV16-00-14-V
G3/8"	7	31	72	a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	20	72	MV16-00-38-V

Átfolyási diagramok

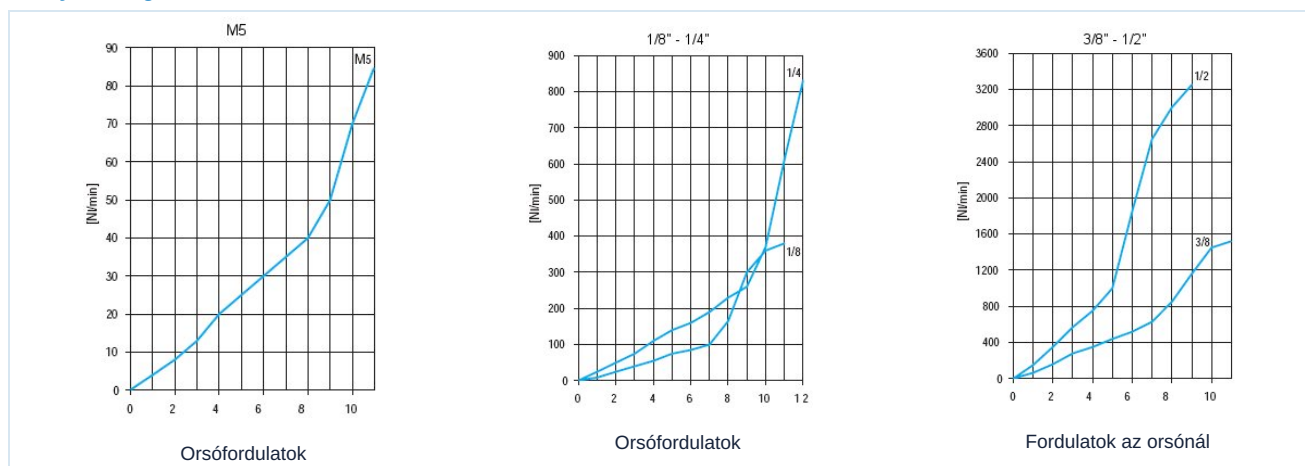

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / További témekválaszték - P04 / fojtó-visszacsapó szelep forgatható sorozat MV16-C/V

Verzió 6

138409 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

