



Schwenkdrosselrückschlagventil Serie MV16C/V-MA35



Bauart	Nadelventil, mit "Push-In"-Schwenkstück
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR und Polyamid (PA)
Funktion	Durchflussregelung in einer Richtung, freier Durchgang in entgegengesetzter Richtung, Betätigung mit Rändelschraube und Fixierung durch die Sechskantmutter
Anschluss	M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1
Schlauchaußendurchmesser	6mm, 8mm, 10mm, und 12mm
empfohlene Werkstoffe	Polyamid (PA), Polyurethan (PU), Polyäthylen (PE), Polyamid - hochflexibel (PF)
Schlauchtoleranzen	+/-0,05 mm bis Durchmesser 10 mm, +/-0,1 mm ab Durchmesser 12 mm
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	0°C bis +70°C
Betriebsdruck	0 bis 10 bar




Abmessungen




D1	D2	ØT Schlauch-Außendurchmesser	L1	L2	L3max.	L4	Drosselrichtung	CH	Gewicht [g]	Typ
M5	9	4	4	16	38,5	18	vom Gewinde zum Schlauch (Abluft)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	vom Gewinde zum Schlauch (Abluft)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	vom Gewinde zum Schlauch (Abluft)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	vom Gewinde zum Schlauch (Abluft)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	vom Gewinde zum Schlauch (Abluft)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	vom Gewinde zum Schlauch (Abluft)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	vom Gewinde zum Schlauch (Abluft)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	vom Gewinde zum Schlauch (Abluft)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	vom Gewinde zum Schlauch (Abluft)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	vom Schlauch zum Gewinde (Zuluft)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	vom Schlauch zum Gewinde (Zuluft)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	vom Schlauch zum Gewinde (Zuluft)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	vom Schlauch zum Gewinde (Zuluft)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	vom Schlauch zum Gewinde (Zuluft)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	vom Schlauch zum Gewinde (Zuluft)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	vom Schlauch zum Gewinde (Zuluft)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	vom Schlauch zum Gewinde (Zuluft)	20	112	MV16MA35-10-38-V


Durchflussdiagramme

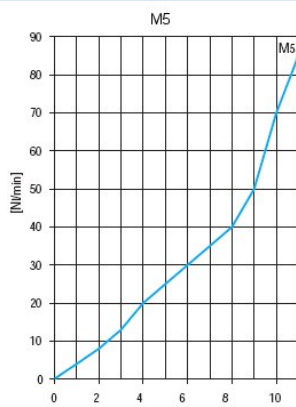

Umdrehungen an der Spindel

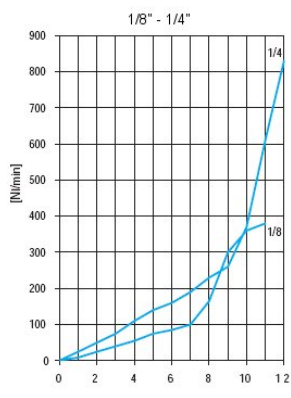

Umdrehungen an der Spindel

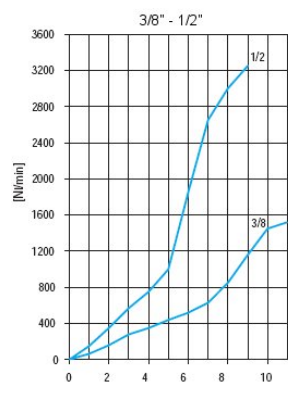

Umdrehungen an der Spindel

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Sonstiges Sortiment - P04 / Schwenkdrosselrückschlagventil Serie MV16MA35-C/V

Version 6

138410 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

