



Škrticí zpětný ventil s otočným šroubením Série MV16C/V-MA35




Konstrukční provedení	Jehlový ventil, s otočným dílem „Push-In“
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku v jednom směru, volný průtok v opačném směru, Ovládání rýhovaným šroubem a fixace šestihrannou maticí
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1/2" za ISO228/1
Vnější průměr hadice	6mm, 8mm, 10mm, a 12mm
doporučené materiály	Polyamid (PA), Polyuretan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid – vysoce flexibilní (PF)
Tolerance hadic	+/-0,05 mm do průměr 10 mm, +/-0,1 mm od průměru 12 mm
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	0°C až +70°C
Provozní tlak	0 až 10 bar

Rozměry



D1	D2	ØT Vnější průměr hadice	L1	L2	L3max.	L4	Směr škrtení	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	9	4	4	16	38,5	18	od závitů k hadici (výfuk)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	od závitů k hadici (výfuk)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	od závitů k hadici (výfuk)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	od závitů k hadici (výfuk)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	od závitů k hadici (výfuk)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	od závitů k hadici (výfuk)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	od závitů k hadici (výfuk)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	od závitů k hadici (výfuk)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	od závitů k hadici (výfuk)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	20	112	MV16MA35-10-38-V

Průtokové diagramy

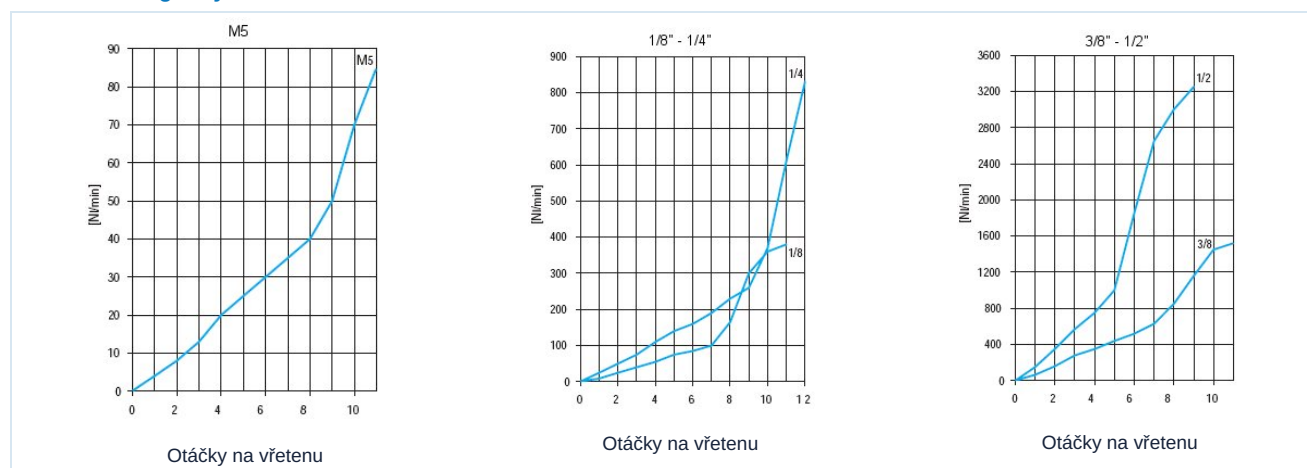

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 8

138410 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2