



Fojtó-visszacsapó szelep forgócsatlakozáshoz Sorozat MV16C/V-MA35



Kivitel	Tűszelep, „Push-In” forgó csatlakozóval
Anyag	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítések NBR és Poliamid (PA)
Funkció	Átfolyásszabályozás egy irányban, szabad átáramlás ellenkező irányban, Működtetés recézett csavarral és rögzítés hatlapanyáival
Csatlakozás	M5 után ISO R/262, G1/8" -ig G1/2" után ISO228/1
Tömlő külső átmérője	6mm, 8mm, 10mm, és 12mm
ajánlott anyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (PU), Polietilén (PE), Poliamid - nagy rugalmasságú (PF)
Csőtűrések	+/-0,05 mm -ig Átmérő 10 mm, +/-0,1 mm átmérőtől 12 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	0°C -ig +70°C
Üzemi nyomás	0 -ig 10 bar




Méreték



D1	D2	ØT Tömlő külső átmérője	L1	L2	L3max.	L4	fojtási irány	CH	Tömeg [g]	Típus
M5	9	4	4	16	38,5	18	menettől a tömlőig (kipufogó)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	menettől a tömlőig (kipufogó)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	menettől a tömlőig (kipufogó)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	menettől a tömlőig (kipufogó)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	menettől a tömlőig (kipufogó)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	menettől a tömlőig (kipufogó)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	menettől a tömlőig (kipufogó)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	menettől a tömlőig (kipufogó)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	menettől a tömlőig (kipufogó)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	20	112	MV16MA35-10-38-V



Átfolyási diagramok

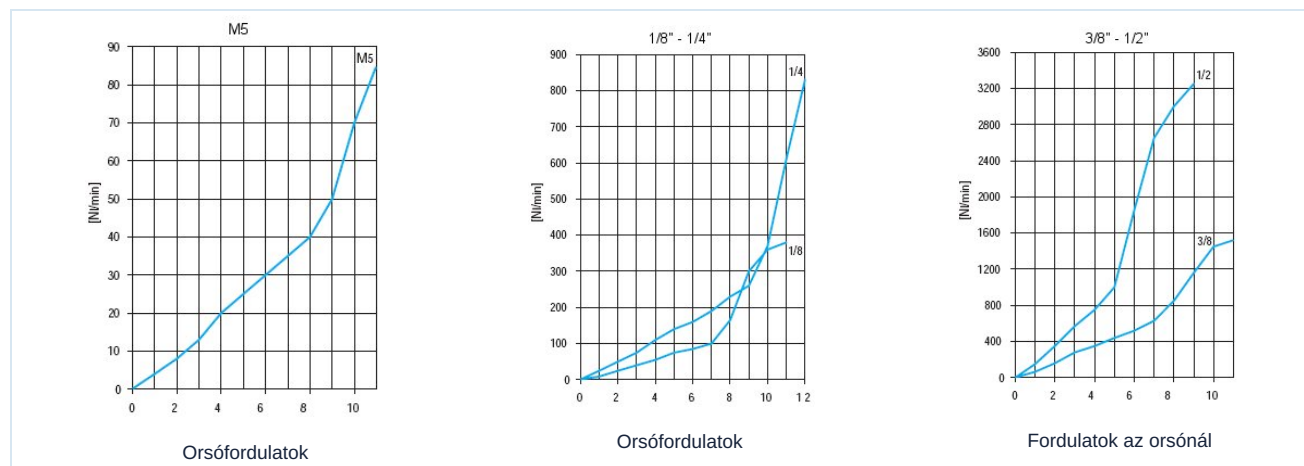

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / További termékvalaszték - P04 / fojtó-visszacsapó szelep forgatható sorozat MV16MA35-C/V

Verzió 7

138410 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

