



Zawór dławiąco-zwrotny obrotowy Seria MV16C/V-MA35



Konstrukcja	Zawór iglicowy, z przegubem obrotowym „Push-In”
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR i Poliamid (PA)
Funkcja	Regulacja przepływu w jednym kierunku, swobodny przepływ w przeciwnym kierunku, Uruchamianie za pomocą śruby radełkowanej i blokowanie za pomocą nakrętki sześciokątnej
Przylącze	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Średnica zewnętrzna węża	6mm, 8mm, 10mm, i 12mm
zalecane materiały	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF)
Tolerancje węży	+/-0,05 mm do Średnica 10 mm, +/-0,1 mm od średnicy 12 mm
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	0°C do +70°C
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar




Wymiary




D1	D2	ØT Średnica zewnętrzna węża	L1	L2	L3max.	L4	Kierunek dławienia	CH	Masa [g]	Typ
M5	9	4	4	16	38,5	18	od gwintu do węża (wylot powietrza)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	od gwintu do węża (wylot powietrza)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	od gwintu do węża (wylot powietrza)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	od gwintu do węża (wylot powietrza)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	od gwintu do węża (wylot powietrza)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	od gwintu do węża (wylot powietrza)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	od gwintu do węża (wylot powietrza)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	od gwintu do węża (wylot powietrza)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	od gwintu do węża (wylot powietrza)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	od węża do gwintu (zasilanie powietrzem)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	od węża do gwintu (zasilanie powietrzem)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	od węża do gwintu (zasilanie powietrzem)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	od węża do gwintu (zasilanie powietrzem)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	od węża do gwintu (zasilanie powietrzem)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	od węża do gwintu (zasilanie powietrzem)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	od węża do gwintu (zasilanie powietrzem)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	od węża do gwintu (zasilanie powietrzem)	20	112	MV16MA35-10-38-V


Wykresy przepływu

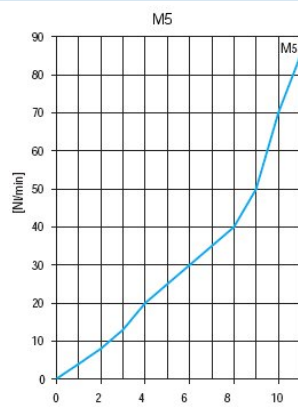

Obroty na wrzecionie

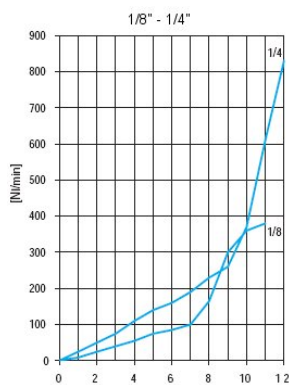

Obroty na wrzecionie

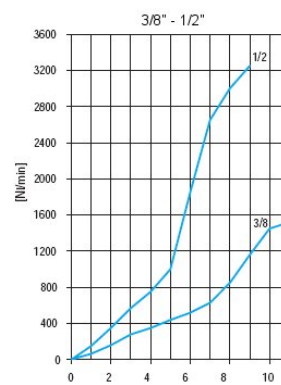

Obroty na wrzecionie

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / Pozostały asortyment - P04 / zawór dławiąco-zwrotny obrotowy Seria MV16MA35-C/V

Wersja 7

138410 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

