



Prigušno-nepovratni ventil sa zakretnim priključkom Serija MV16C/V-MA35



Konstrukcija	Igličasti ventil, sa "Push-In" okretnim priključkom
Materijal	Telo Mesing niklovano, Zaptivke NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka u jednom smeru, slobodan protok u suprotnom smeru, Aktiviranje pomoću narebrene zavrtanje i fiksiranje pomoću šestougaoe matice
Priključak	M5 posle ISO R/262, G1/8" do G1/2" posle ISO228/1
Spoljašnji prečnik creva	6mm, 8mm, 10mm, i 12mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF)
Tolerancije creva	+/-0,05 mm do prečnik 10 mm, +/-0,1 mm od prečnika 12 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	0°C do +70°C
Radni pritisak	0 do 10 bar




Dimenzije




D1	D2	ØT Spoljašnji prečnik creva	L1	L2	L3max.	L4	Smer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	9	4	4	16	38,5	18	od navoja do creva (izduv)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	od navoja do creva (izduv)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	od navoja do creva (izduv)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	od navoja do creva (izduv)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	od navoja do creva (izduv)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	od navoja do creva (izduv)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	od navoja do creva (izduv)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	od navoja do creva (izduv)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	od navoja do creva (izduv)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	od creva do navoja (dovod vazduha)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	od creva do navoja (dovod vazduha)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	od creva do navoja (dovod vazduha)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	od creva do navoja (dovod vazduha)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	od creva do navoja (dovod vazduha)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	od creva do navoja (dovod vazduha)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	od creva do navoja (dovod vazduha)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	od creva do navoja (dovod vazduha)	20	112	MV16MA35-10-38-V


Dijagrami protoka

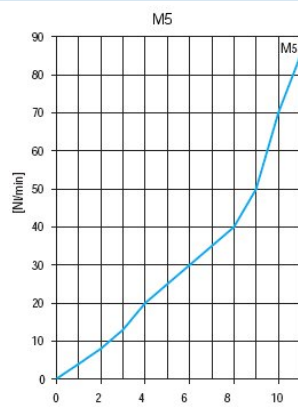

Okretaji na vretenu

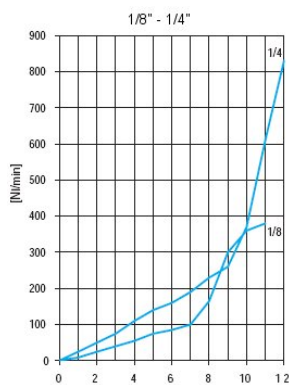

Okretaji na vretenu

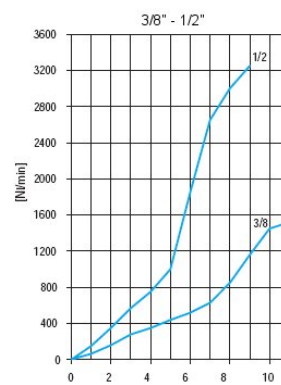

Okretaji na vretenu

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Regulatori protoka i prigušnice / Drugi materijali - P04 / banjo ventil za kontrolu jednosmernog protoka serije MV16MA35-C/V

Verzija 7

138410 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

