



Dušilno nepovratni ventil z vrtljivim priključkom Serija MV16C/V-MA35



Konstrukcija	Iglični ventil, z vrtljivim priključkom "Push-In"
Material	Telo Medenina nikljana, Tesnila NBR in Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija pretoka v eni smeri, prost prehod v nasprotni smeri, Aktiviranje z narebričenim vijakom in fiksiranje s šesterokotno matico
Priključek	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Zunanji premer cevi	6mm, 8mm, 10mm, in 12mm
priporočeni materiali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), polietilen (PE), Poliamid – visoko fleksibilen (PF)
Tolerance cevi	+/-0,05 mm do Premer 10 mm, +/-0,1 mm od premera 12 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	0°C do +70°C
Obratovalni tlak	0 do 10 bar




Dimenzije



D1	D2	ØT Zunanji premer cevi	L1	L2	L3max.	L4	Smer dušenja	CH	Teža [g]	Tip
M5	9	4	4	16	38,5	18	od navoja do cevi (izpuh)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	od navoja do cevi (izpuh)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	od navoja do cevi (izpuh)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	od navoja do cevi (izpuh)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	od navoja do cevi (izpuh)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	od navoja do cevi (izpuh)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	od navoja do cevi (izpuh)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	od navoja do cevi (izpuh)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	od navoja do cevi (izpuh)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	od cevi do navoja (dovod zraka)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	od cevi do navoja (dovod zraka)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	od cevi do navoja (dovod zraka)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	od cevi do navoja (dovod zraka)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	od cevi do navoja (dovod zraka)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	od cevi do navoja (dovod zraka)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	od cevi do navoja (dovod zraka)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	od cevi do navoja (dovod zraka)	20	112	MV16MA35-10-38-V

Diagrami pretoka

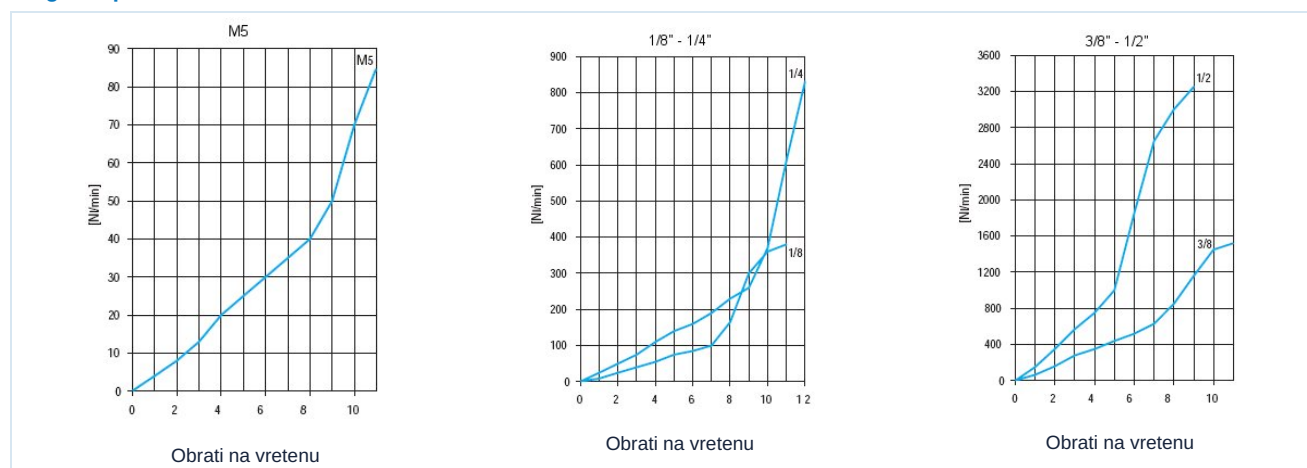

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Regulatorji pretoka in zaporni ventili / Ostali sortiment - P04 / Vrtljiv povratno dušilni ventil serija MV16MA35-C/V

Različica 7

138410 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

