


Škrticí zpětný ventil s otočným šroubením Série MV16MC23-C/V




Konstrukční provedení	Jehlový ventil, Kroužek šroubení
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku v jednom směru, volný průtok v opačném směru, Ovládání rýhovaným šroubem a fixace šestihrannou maticí
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8" ... G3/8" za ISO228/1
Vnější průměr hadice	6mm, 8mm a 10mm
doporučené materiály	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyethylen (PE), Polyamid – vysoce flexibilní (PF), PTFE (PT)
Tolerance hadic	+/-0,05 mm do průměr 10mm
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-20...+70°C
Provozní tlak	0...10bar

Rozměry



D1	Průměr hadice ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Směr škrcení	CH	CH2	Hmotnost [g]	Typ
M5	6/4	4	16	38,5	19	od závitů k hadici (výfuk)	8	9	13	MV16MC23-06-M5-C
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	od závitů k hadici (výfuk)	14	12	40	MV16MC23-06-18-C
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	od závitů k hadici (výfuk)	17	12	60	MV16MC23-06-14-C
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	od závitů k hadici (výfuk)	17	14	62	MV16MC23-08-14-C
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	od závitů k hadici (výfuk)	20	14	112	MV16MC23-08-38-C
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	od závitů k hadici (výfuk)	20	16	114	MV16MC23-10-38-C
M5	6/4	4	16	38,5	19	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	8	9	13	MV16MC23-06-M5-V
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	14	12	40	MV16MC23-06-18-V
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	17	12	60	MV16MC23-06-14-V
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	17	14	62	MV16MC23-08-14-V
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	20	14	112	MV16MC23-08-38-V
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	od hadice k závitům (přívod vzduchu)	20	16	114	MV16MC23-10-38-V

Průtokový diagram

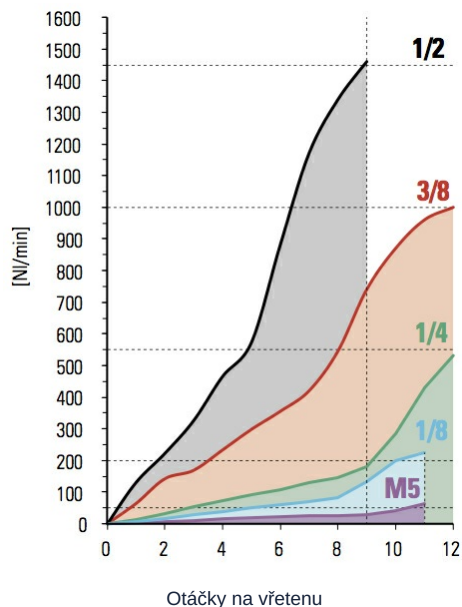

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 9

138411 / Vygenerováno 2026/37 CS

VYROBENO V EVROPE

+420737610138

holecek@stasto.cz

© INTERSTAV MOST, s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2