


## Zawór dławiąco-zwrotny obrotowy Seria MV16MC23-C/V



|                          |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja              | Zawór iglicowy, Pierścień złączki skręcanej                                                                                                                          |
| Materiał                 | Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR i Poliamid (PA)                                                                                                          |
| Funkcja                  | Regulacja przepływu w jednym kierunku, swobodny przepływ w przeciwnym kierunku, Uruchamianie za pomocą śruby radełkowej i mocowanie za pomocą nakrętki sześciokątnej |
| Przylącze                | M5 po ISO R/262, G1/8" ... G3/8" po ISO228/1                                                                                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża | 6mm, 8mm i 10mm                                                                                                                                                      |
| zalecane materiały       | Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF), PTFE (PT)                                                                |
| Tolerancje węży          | +/-0,05 mm do Średnica 10mm                                                                                                                                          |
| Pozycja montażowa        | dowolny                                                                                                                                                              |
| Medium                   | Sprężone powietrze, gazy obojętne                                                                                                                                    |
| Temperatura medium       | -20...+70°C                                                                                                                                                          |
| Ciśnienie robocze        | 0...10bar                                                                                                                                                            |




## Wymiary



| D1    | Średnica węża<br>ØT D/d [mm] | L1  | L2   | L3max. | L4   | Kierunek dławienia                       | CH | CH2 | Masa [g] | Typ              |
|-------|------------------------------|-----|------|--------|------|------------------------------------------|----|-----|----------|------------------|
| M5    | 6/4                          | 4   | 16   | 38,5   | 19   | od gwintu do węża (wylot powietrza)      | 8  | 9   | 13       | MV16MC23-06-M5-C |
| G1/8" | 6/4                          | 5   | 24   | 42,5   | 25   | od gwintu do węża (wylot powietrza)      | 14 | 12  | 40       | MV16MC23-06-18-C |
| G1/4" | 6/4                          | 6,5 | 27,5 | 51     | 26,5 | od gwintu do węża (wylot powietrza)      | 17 | 12  | 60       | MV16MC23-06-14-C |
| G1/4" | 8/6                          | 6,5 | 27,5 | 51     | 27,5 | od gwintu do węża (wylot powietrza)      | 17 | 14  | 62       | MV16MC23-08-14-C |
| G3/8" | 8/6                          | 7   | 31   | 72     | 29,5 | od gwintu do węża (wylot powietrza)      | 20 | 14  | 112      | MV16MC23-08-38-C |
| G3/8" | 10/8                         | 7   | 31   | 72     | 30,5 | od gwintu do węża (wylot powietrza)      | 20 | 16  | 114      | MV16MC23-10-38-C |
| M5    | 6/4                          | 4   | 16   | 38,5   | 19   | od węża do gwintu (zasilanie powietrzem) | 8  | 9   | 13       | MV16MC23-06-M5-V |
| G1/8" | 6/4                          | 5   | 24   | 42,5   | 25   | od węża do gwintu (zasilanie powietrzem) | 14 | 12  | 40       | MV16MC23-06-18-V |
| G1/4" | 6/4                          | 6,5 | 27,5 | 51     | 26,5 | od węża do gwintu (zasilanie powietrzem) | 17 | 12  | 60       | MV16MC23-06-14-V |
| G1/4" | 8/6                          | 6,5 | 27,5 | 51     | 27,5 | od węża do gwintu (zasilanie powietrzem) | 17 | 14  | 62       | MV16MC23-08-14-V |
| G3/8" | 8/6                          | 7   | 31   | 72     | 29,5 | od węża do gwintu (zasilanie powietrzem) | 20 | 14  | 112      | MV16MC23-08-38-V |
| G3/8" | 10/8                         | 7   | 31   | 72     | 30,5 | od węża do gwintu (zasilanie powietrzem) | 20 | 16  | 114      | MV16MC23-10-38-V |

## Wykres przepływu

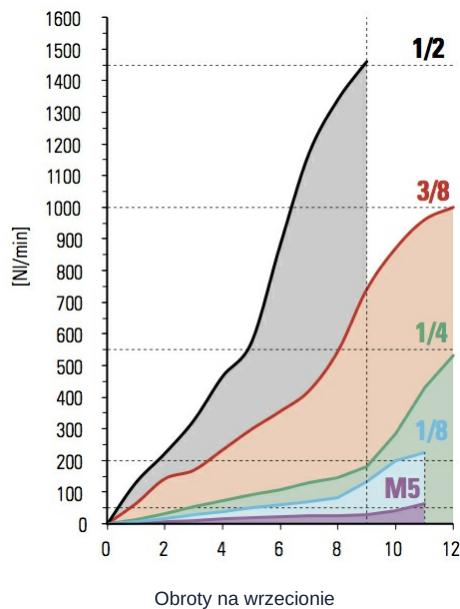

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / Pozostały asortyment - P04 / zawór dławiąco-zwrotny obrotowy Seria MV16MC23-C/V

Wersja 8

138411 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

