


Prigušno-nepovratni ventil sa zakretnim priključkom Serija MV16MC23-C/V



Konstrukcija	Igličasti ventil, Prstenasti deo navojnog spojnog elementa
Materijal	Telo Mesing niklovano, Zaptivke NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka u jednom smeru, slobodan protok u suprotnom smeru, Aktiviranje pomoću narebrene zavrtanje i fiksiranje pomoću šestougaone matice
Priključak	M5 posle ISO R/262, G1/8"...G3/8" posle ISO228/1
Spoljašnji prečnik creva	6mm, 8mm i 10mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF), PTFE (PT)
Tolerancije creva	+/-0,05 mm do prečnik 10mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+70°C
Radni pritisak	0...10bar




Dimenzije



D1	Prečnik creva ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Smer prigušenja	CH	CH2	Težina [g]	Tip
M5	6/4	4	16	38,5	19	od navoja do creva (izduv)	8	9	13	MV16MC23-06-M5-C
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	od navoja do creva (izduv)	14	12	40	MV16MC23-06-18-C
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	od navoja do creva (izduv)	17	12	60	MV16MC23-06-14-C
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	od navoja do creva (izduv)	17	14	62	MV16MC23-08-14-C
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	od navoja do creva (izduv)	20	14	112	MV16MC23-08-38-C
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	od navoja do creva (izduv)	20	16	114	MV16MC23-10-38-C
M5	6/4	4	16	38,5	19	od creva do navoja (dovod vazduha)	8	9	13	MV16MC23-06-M5-V
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	od creva do navoja (dovod vazduha)	14	12	40	MV16MC23-06-18-V
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	od creva do navoja (dovod vazduha)	17	12	60	MV16MC23-06-14-V
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	od creva do navoja (dovod vazduha)	17	14	62	MV16MC23-08-14-V
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	od creva do navoja (dovod vazduha)	20	14	112	MV16MC23-08-38-V
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	od creva do navoja (dovod vazduha)	20	16	114	MV16MC23-10-38-V

Dijagram protoka

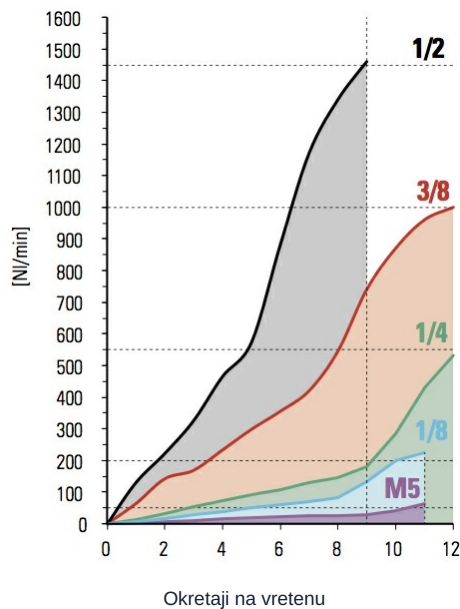

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

