


Schwenkdrosselrückschlagventil Serie MV40C/V



Bauart	Nadelventil, mit Innengewinde-Schwenkstück
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR und Polyamid (PA)
Funktion	Durchflussregelung in einer Richtung, freier Durchgang in entgegengesetzter Richtung, Betätigung mit Rändelschraube und Fixierung durch die Sechskantmutter
Anschluss	M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	0°C bis +70°C
Betriebsdruck	0 bis 10 bar




Abmessungen



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Drosselrichtung	CH	Gewicht [g]	Typ
M5	M5	4	16	38,5	11	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	20	112	MV40-00-38-V

Durchflussdiagramme

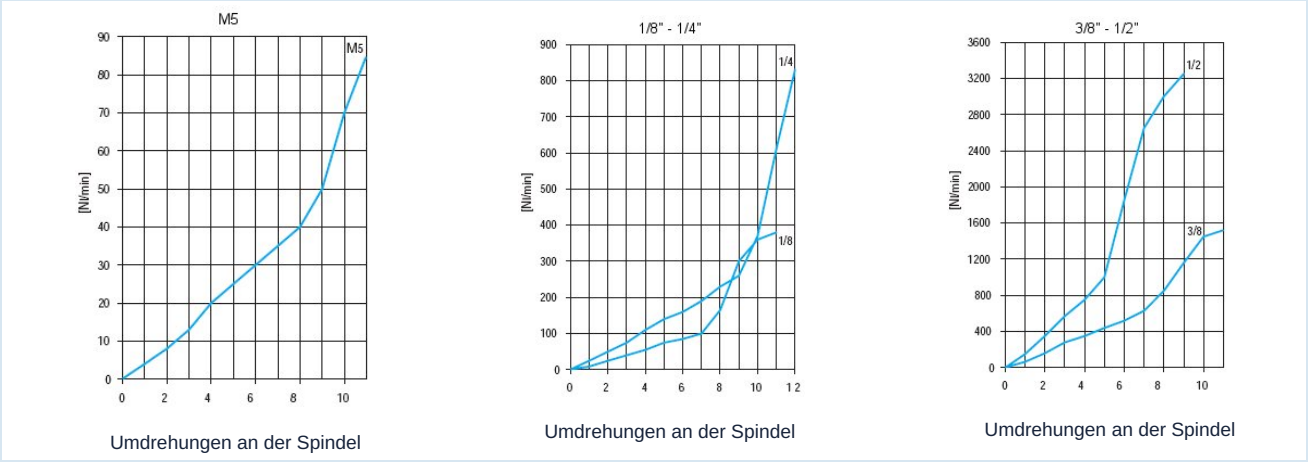

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten