


Fojtó-visszacsapó szelep forgócsatlakozáshoz Sorozat MV40C/V



Kivitel	Tűszelep, belső menetes forgócsatlakozóval
Anyag	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítések NBR és Poliamid (PA)
Funkció	Átfolyásszabályozás egy irányban, szabad átváramlás ellenkező irányban, Működtetés recézett csavarral és rögzítés hatlapanyával
Csatlakozás	M5 után ISO R/262, G1/8" -ig G1/2" után ISO228/1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	0°C -ig +70°C
Üzemi nyomás	0 -ig 10 bar




Méretetek




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	fojtási irány	CH	Tömeg [g]	Típus
M5	M5	4	16	38,5	11	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	menettől a forgócsuklóig (kipufogó)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	a forgóelemtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	20	112	MV40-00-38-V


Átfolyási diagramok

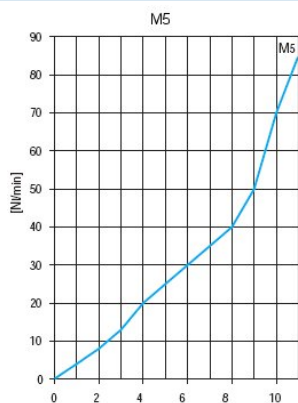

Orsófordulatok

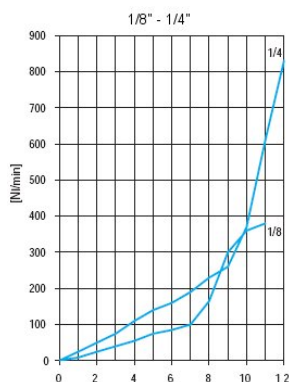

Orsófordulatok

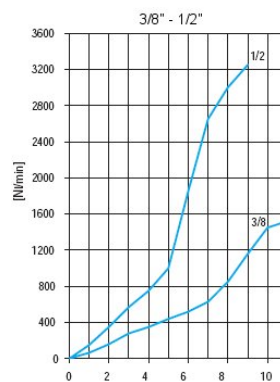

Fordulatok az orsónál

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / További termékválaszték - P04 / fojtó-visszacsapó szelep forgatható sorozat MV40-C/V

Verzió 6

138412 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

