


Zawór dławiąco-zwrotny obrotowy Seria MV40C/V



Konstrukcja	Zawór iglicowy, z przegubem obrotowym z gwintem wewnętrznym
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR i Poliamid (PA)
Funkcja	Regulacja przepływu w jednym kierunku, swobodny przepływ w przeciwnym kierunku, Uruchamianie za pomocą śruby radełkowanej i blokowanie za pomocą nakrętki sześciokątnej
Przylącze	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	0°C do +70°C
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar




Wymiary




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Kierunek dławienia	CH	Masa [g]	Typ
M5	M5	4	16	38,5	11	od gwintu do elementu obrotowego (wylot powietrza)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	od gwintu do elementu obrotowego (wylot powietrza)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	od gwintu do elementu obrotowego (wylot powietrza)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	od gwintu do elementu obrotowego (wylot powietrza)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	od gwintu do elementu obrotowego (wylot powietrza)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	od elementu obrotowego do gwintu (zasilanie powietrzem)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	od elementu obrotowego do gwintu (zasilanie powietrzem)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	od elementu obrotowego do gwintu (zasilanie powietrzem)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	od elementu obrotowego do gwintu (zasilanie powietrzem)	20	112	MV40-00-38-V


Wykresy przepływu

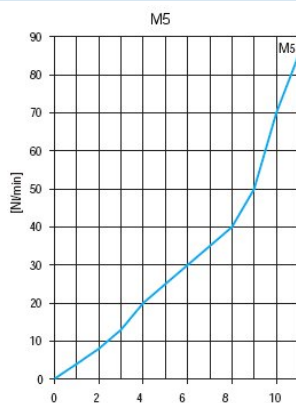

Obroty na wrzecionie

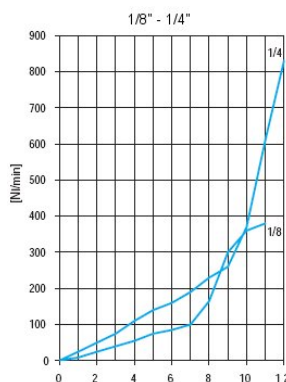

Obroty na wrzecionie

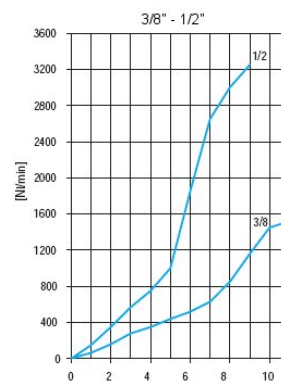

Obroty na wrzecionie

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / Pozostały asortyment - P04 / zawór dławiąco-zwrotny obrotowy Seria MV40-C/V

Wersja 6

138412 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

